

Podatkovni list izdelka: SR1428110S

SORAX 19" omara za strežnik, Š=800xG=1.000xV=2.000mm

RAL7035, 42HE, osnovni okvir brez prekrivnih delov



SCHRACK-Info

SORAX omara za strežnik (osnovni okvir)


- prašno lakirana (groba struktura - svetleča)
- Omara: 12-kratno profilirna in zvarjena
- Material: 1,5 - 2,5 mm FE
- Barva: svetlo siva RAL7035
- UV-odporna
- Največja obremenitev z enakomerno porazdelitvijo z uporabo upognjenih 19" profilnih letev: 2000 kg
- Nosilnost: odvisna od izvedbe IP20 / IP54
- Mehanska odpornost omare: IK10
- Preizkušeno in izdelano v skladu z EN 62208 za prazna ohišja
- Maks. nadmorska višina postavitve 2.000 m
- Vrata niso v obsegu dobave (na voljo po naročilu)
- Stranice niso v obsegu dobave (na voljo po naročilu)
- Talna plošča ni v obsegu dobave (na voljo po naročilu)
- Strešna plošča ni v obsegu dobave (na voljo po naročilu)
- 19" profilne letve (4 kosi) pocinkane in upognjene (L-profilne letve so opcijsko na voljo brez doplačila, zmanjšana nosilnost (1200 kg pri enakomerni porazdelitvi), vključno z oznakami višinskih enot
- 19"-profilne letve so globino nastavljive v korakih po 25 mm
- Razdalja med 19" nivoji profilnih letev se lahko poveča na 23"

- Razdalja med zadnjim in sprednjim 19" nivojem: 700 mm
- Razdalja med sprednjim 19" nivojem in sprednjim okvirjem omare (znotraj): 75 mm
-
- Ozemljitev: zaščitni razred I – ozemljitveni priključek z ozemljitveno letvijo in ozemljitvenimi povezavami, vnaprej ožičen v skladu z EN 61439-3 (velja za opsijsko naročljive ploščate dele)
- Trdna in natančna izvedba celotne omare, proizvodne tolerance: $\pm 1,5$ mm
- pripravljena za opsijski pokriti hodnik
- Omara za strežnik se glede na konfiguracijo dobavi v celoti sestavljena (preizkus posamezne omare glede funkcije)
- Omara za strežnik je na voljo tudi v razstavljivi različici (na voljo kot dodatna opcija z doplačilom SR1AD0026S)
- Globino omare za strežnik je mogoče naknadno in individualno povečati (z dodatnim okvirjem, npr. s 1.000 mm na 1.400 mm))
- Čas dobave od prejema naročila: 15 delovnih dni

Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	1.000,00
EAN-koda	9004840996586
cena	1.014,00
barva	RAL 7035
višinska enota (HE)	42
stopnja mehanske zaščite	IP00
proizvajalec	Schrack
Load capacity (static)	2.000Kg
tip izdelka	Server rack
dodatno zahtevano	Planking parts (as required)

Merska skica: SORAX 19" omara za strežnik, Š=800xG=1.000xV=2.000mm

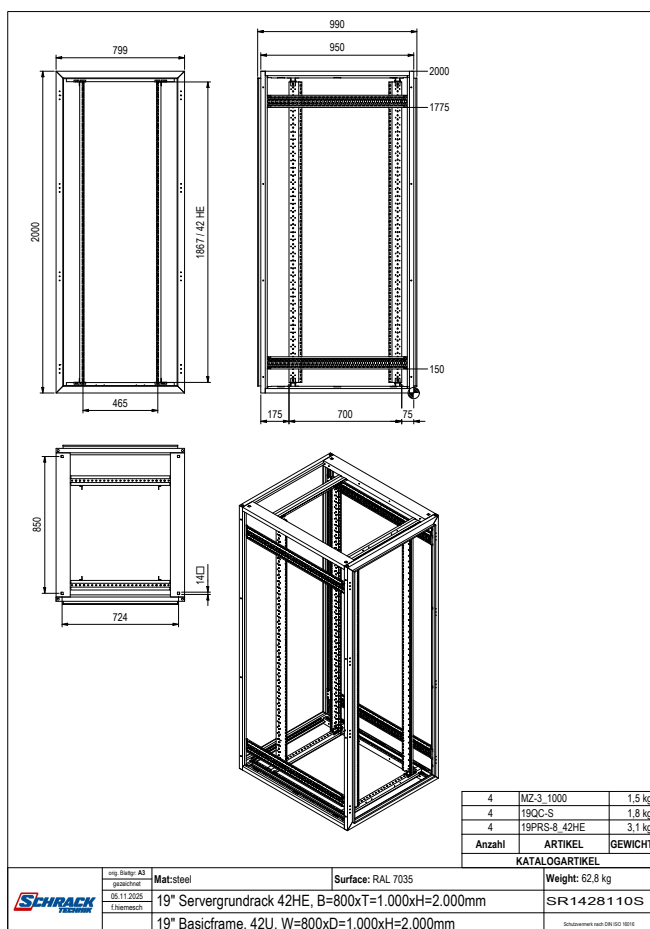

Opis	Šifra
SORAX 19" omara za strežnik, Š=800xG=1.000xV=2.000mm	SR1428110S
RAL7035, 42HE, osnovni okvir brez prekrivnih delov	