


Podatkovni list izdelka: SR1D24281S

SORAX vrata, jeklena pločevina, perforirana, Š=800xV=2.000mm

RAL7035, kot odpiranja vrat 180° (vrstna montaža), kompatibilna za montažo nagibne ročice TANlock3 ali TANlock1

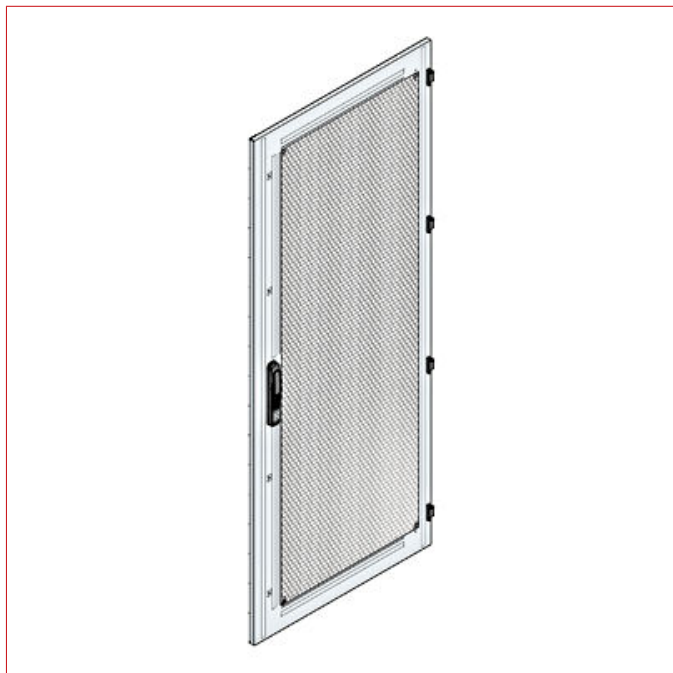

SCHRACK-Info

- Perforirana vrata (80% zračnost)
- Nagibna ročica s paličastim zapiralom
- Tritočkovno zaklepanje
- Kot odpiranja vrat 180° (v vrsti)
- Po izbiri odpiranje vrat v levo ali desno (standardno odpiranje vrat v desno)
- Vrata je mogoče odstraniti brez orodja
- Kompatibilno z montažo nagibne ročice TANlock3 ali TANlock1
- Vklj s pritrditvijo za organizirano vodenje kablov
- RAL7035


Tehnični podatki

neto širina (mm)	800,00
neto višina (mm)	2.000,00
neto globina (mm)	25,00
EAN-koda	9004840997217

Tehnični podatki - Nadaljevanje

cena	246,10
barva	RAL 7035
tip izdelka	Ventilated steel sheet door

Merska skica: SORAX vrata, jeklena pločevina, perforirana, Š=800xV=2.000mm

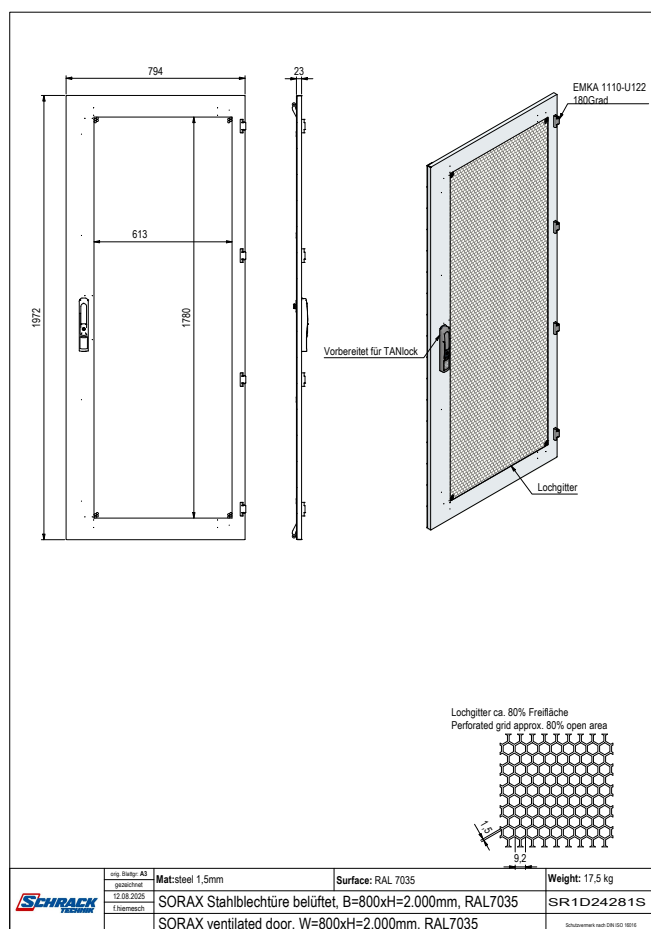

Opis	Šifra
SORAX vrata, jeklena pločevina, perforirana, Š=800xV=2.000mm RAL7035, kot odpiranja vrat 180° (vrstna montaža), kompatibilna za montažo nagibne ročice TANlock3 ali TANlock1	SR1D24281S