


Podatkovni list izdelka: WSAIE4030R

Vložek, inštalacijski, WSA, 2-vrst. po 11TE za V=400 Š=300mm

nagibni, primeren za WSA4030210

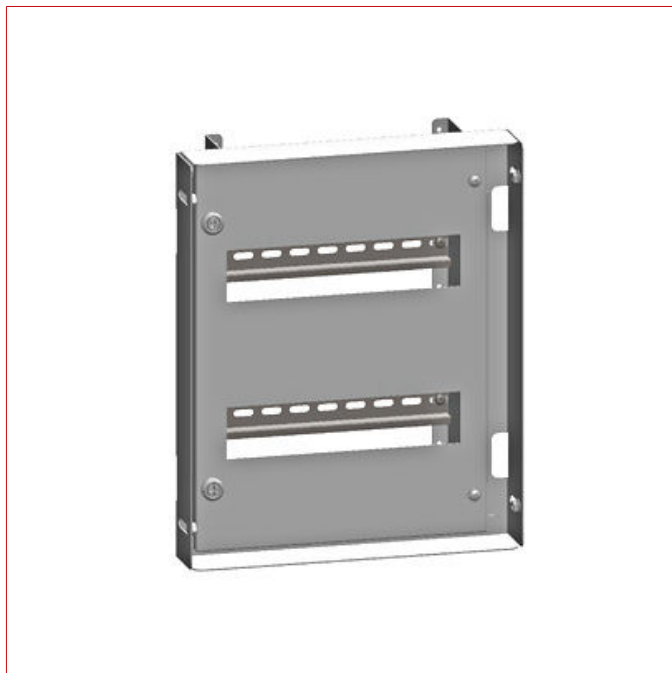

SCHRACK-Info

- Za montažo naprav na DIN-letve
- Razdalja med središčema DIN-letev znaša 140 mm
- Uporabna globina med sprednjim prekritjem inštalacijskega vložka WSAIE in vrati omare WSA znaša 82,5mm
- Debelina materiala: 1,2 mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP3XD ustreza IEC 60529
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)
- Obseg dobave:
 - 1 sprednjaj vrata s 45 mm izrezi
 - 2 vertikalna profila
 - 2 zapori (zgoraj/spodaj)
 - DIN-letve
 - Montažni material

Tehnični podatki

neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	400,00
neto globina (mm)	61,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	2,60
barva	RAL 7035 (svetlo siva)

Merska skica: Vložek, inštalacijski, WSA, 2-vrst. po 11TE za V=400 Š=300mm

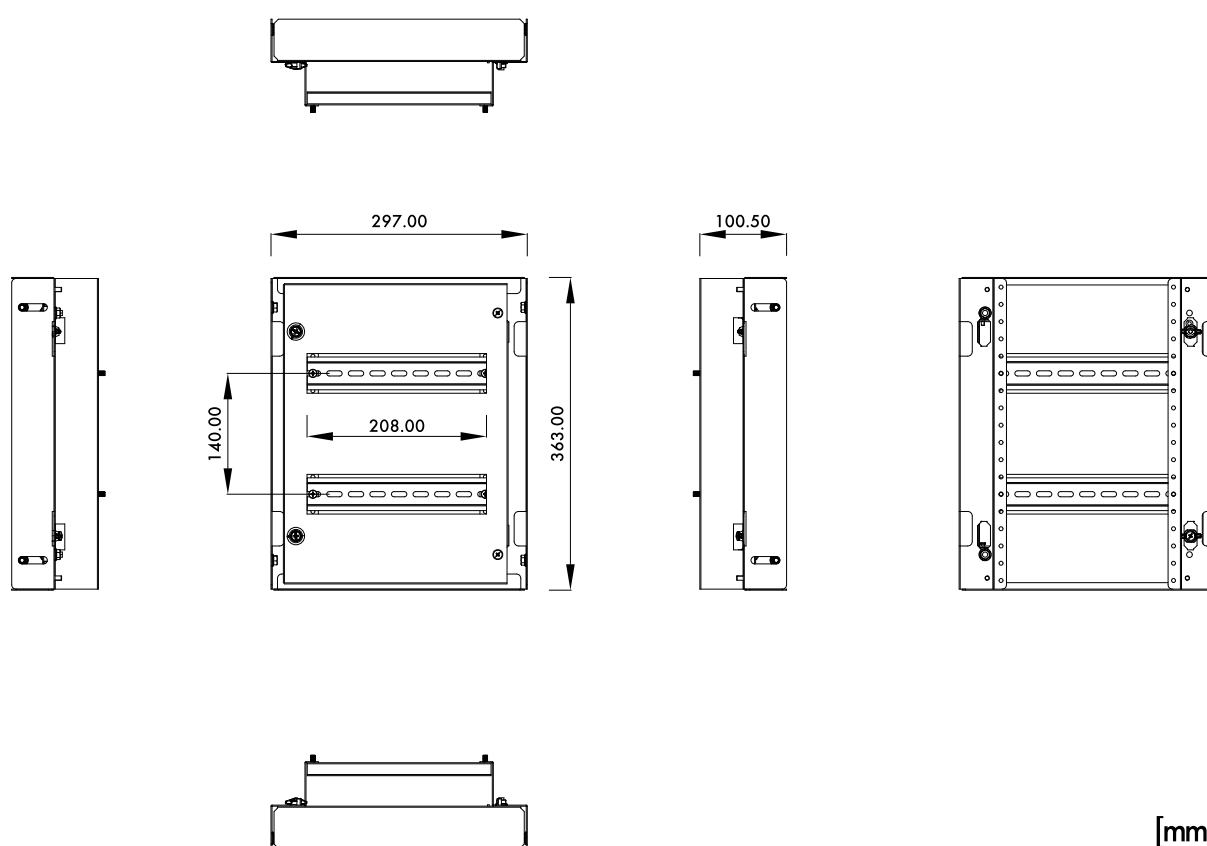


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vložek, inštalacijski, WSA, 2-vrst. po 11 TE za V=400 Š=300mm nagibni, primeren za WSA4030210	WSAIE4030R
dodatni pribor	
Zapah, vrtljiv, iz umetne mase, za WSAIExxxxR	WSAIE00BL