

Podatkovni list izdelka: WSAIE7050P

Inštalacijski vložek WSA, 5-vrstni po 22TE za V=700 Š=500mm

nagiben, primeren za WSA7050210 in WSA7050260



SCHRACK-Info


- Zur Montage von Reiheneinbaugeräten auf DIN-Schienen
- Der Mittenabstand zwischen den DIN-Schienen beträgt:
 - 120mm bei WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P und WSAIE1280P
 - 130mm bei WSAIE5040P, WSAIE1060P und WSAIE1260P
 - 140mm bei WSAIE4030P und WSAIE4040P
- Die nutzbare Tiefe zwischen der Frontabdeckung des WSAIE-Installationseinsatzes und der WSA-Gehäusetür beträgt 32,5mm
- Materialstärke: 1,2mm
- Schutzart: IP3XD entsprechend IEC 60529
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Lieferumfang:
 - 1 Stück Fronttür mit 45mm Ausschnitten
 - 2 Stück Vertikalprofile
 - 2 Stück Verschlüsse (oben/unten)
 - Hutschienen
 - Montagematerial

Tehnični podatki

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Neto širina (mm)	500,00
Neto višina (mm)	700,00
Neto globina (mm)	61,00
Neto teža (kg)	7,00
barva	RAL 7035 (svetlo siva)

Merska skica: Inštalacijski vložek WSA, 5-vrstni po 22TE za V=700 Š=500mm

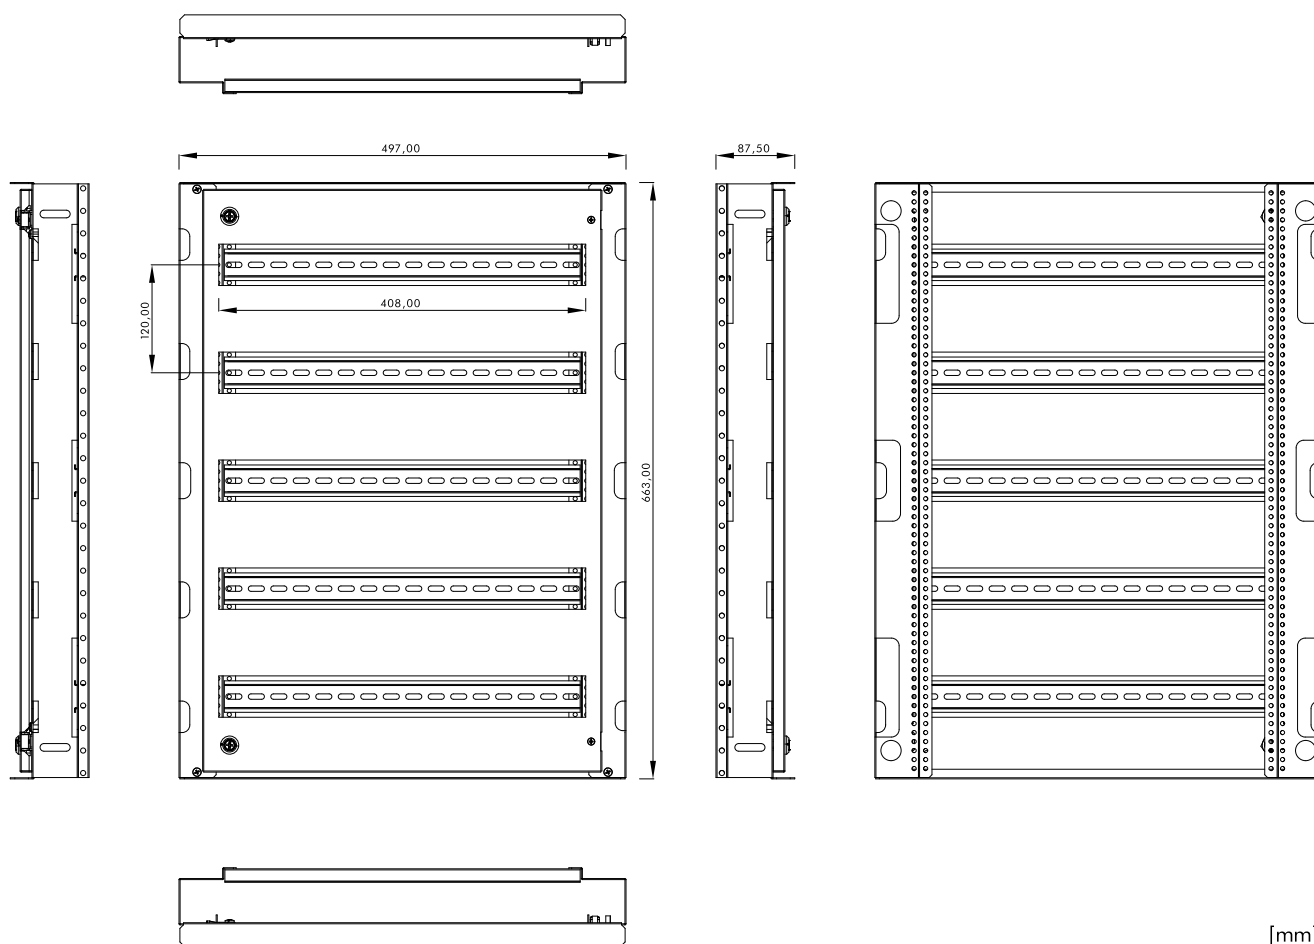

Opis	Šifra
Inštalacijski vložek WSA, 5-vrstni po 22TE za V=700 Š=500mm nagiben, primeren za WSA7050210 in WSA7050260	WSAIE7050P