

Podatkovni list izdelka: WST1010302

Omara, zidna, kovinska, dvokrilna, V=1000 Š=1000 G=300mm

IP54, jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 2x ključavnica z dvojno brado, 2x prirobnica je Š=409 G=96mm



SCHRACK-Info

- Material: robustna konstrukcija križne oblike, ki je zložena in zvarjena iz hladno stisnjene jeklene pločevine
- Ohišje je sestavljeno iz dveh delov: osnovnega dela in vrat.
- Prirobnice: 1,4 mm prašno lakirana jeklena pločevina. Rob omare je dvojno robljeni žleb, ki omogoča odtekanje vode. Uvajanje kablov je možno skozi odprtine prirobnic na dnu in na zgornji strani, ker je ohišje vrtljivo za 180°. Štiri izvrtane odprtine za stensko montažo s premerom 8,5 mm se nahajajo na vogalih hrbtni plošče, od roba so oddaljene 20 mm. Vsi deli so predhodno obdelani z železovim fosfatom, demineralizirani in zaščiteni s prašnim lakiranjem z epoksi poliestrsko strukturo barve RAL 7035.
- Vrata: iz jeklene pločevine, opremljena s ključavnico za ključ z dvojno brado in M8 sornikom z navojem za ozemljitev. Vrata so pritrjena s tečaji in imajo kot odpiranja 130°. Tečaji so skriti, vrata pa so pritrjena z varnostnimi zatiči. Smer odpiranja vrat se lahko zamenja brez težav. Vrata imajo tesnilo iz penastega poliuretana.
- Montažna plošča: galvanizirana jeklena pločevina, 2 mm, robljena z vseh strani. Z vseh strani robljena montažna plošča se montira na varjen sornik M8 na hrbtni strani ohišja in in jo je mogoče odstraniti za namestitev opreme ter ožičenje. Za zagotavljanje skladnosti s smernicami EMC je montažna plošča izdelana iz 2 mm jeklene pločevine pocinkane po Sendzimirovem postopku. Ima ozemljitvene točke za povezavo z ohišjem.
- Odprtina za prirobnice: ker leži daleč zadaj, zagotavlja enostavno uvajanje kablov. Tesnilo za ohranjanje stopnje mehanske zaščite je vključeno v obseg dobave.

- Stopnja zaščite: omara nudi uporabniku in napravam najvišjo zaščito zaradi visoke stopnje mehanske zaščite in stopnje mehanske odpornosti IK10 v skladu z IEC 60529. Upoštevati je treba tudi zaščito pred korozijo za dodatno izvirtane odprtine.
- Montaža: ohišje se z vijaki pritrdi (s plastičnimi podložkami znotraj) neposredno s hrbtno steno ali pa z montažnim kompletom (pribor WSTWB004 / WSTWB006) na steno. V obeh primerih se ohrani stopnja mehanske zaščite IP. Zaradi majhnega kota odpiranja vrat se ohišja lahko montirajo neposredno eno ob drugem.
- Obseg dobave: kompletno ohišje s prirobnico(-ami) s tesnilom(-i) in vijaki, ključem DIN 5 mm in montažno ploščo vključno z montažnim materialom. Na voljo so možnosti ozemljitve.



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	1.000,00
Neto višina (mm)	1.000,00
Neto globina (mm)	300,00
Neto teža (kg)	63,02
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Tip	zidna omara iz jeklene pločevine
Višina (mm)	1000
Širina (mm)	1000
Globina (mm)	300
skupna obremenitev (kg)	235
Debelina sten ohišja (mm)	1,50
Stopnja zaščite	IP54
Montažne plošče	pocinkana jeklena pločevina 2 mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	190
Montažna plošča - debelina stene (mm)	2
Montažna plošča - višina (mm)	940
Montažna plošča - širina (mm)	940
Število vrat	2
Nosilnost na vrata (kg)	30
Število prirobnic	2
Debelina vrat (mm)	2
Ojačanje vrat	vključeno
Ključavnica	2
Tečaj	6
Tip prirobnice	D
Širina prirobnice (mm)	409
Globina prirobnice (mm)	96
Montaža na zid	6
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Toplotne izgube (W)	-454,00
Zaščitni razred	I

Dimension drawing

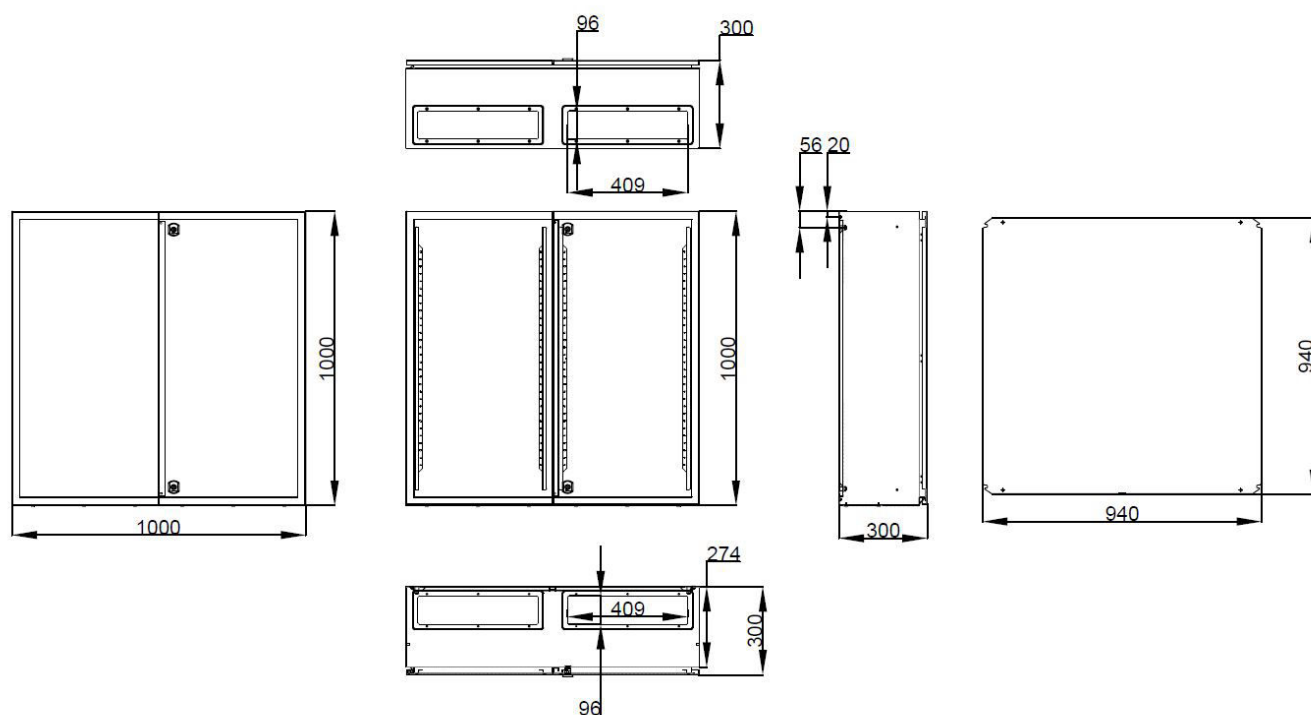


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, zidna, kovinska, dvokrilna, V=1000 Š=1000 G=300mm	WST1010302
IP54, jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 2x ključavnica z dvojno brado, 2x prirobnica je Š=409 G=96mm	
Dodatna oprema	
Zidni nosilec, pocinkan, za WST omare, EE=6 kos	WSTWB006
EE=6 kosov	
Ozemljitvena pletenica l=260mm, brez izolacije	WSTCUF260
Ventilacijska rešetka za WST omare, Š=409 G=96mm	WSTVF002
zračnik	
Prirobnica za kabskeke uvednice WST z 9xM16, 4xM20, 1xM25	WSTFAOE1
odprte kabskeke uvednice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=409 G=96mm, RAL7035	
Prirobnica za kabskeke uvednice WST z 18xM16, 5xM20, 4xM25,	WSTFAOE2
2xM32, odprte kabskeke uvednice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=409 G=96mm, RAL7035	
Adapter za prirobnice za WST-omare, Š=409 G=96mm	WSTVBF03
RAL7035	
Kabelski prehodi IP67, okrogli, 28mm, 6 vhodov, (1kpl=10kos)	WSTCEG2806
3x 3,4mm, 3x 5-9mm	
Kabelski prehodi, okrogli, 40mm, 10 vhodov (1kpl=10kos)	WSTCEG4010
3x 5-14mm, 7x 2-7mm	
Kabelski prehodi, okrogli, 50mm, 8 vhodov, (1kpl=5kos)	WSTCEG5008
2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	
Kabelski prehodi, okrogli, 50mm, 7 vhodov, (1kpl=5kos)	WSTCEG5007
7x 6-13mm	
Vrtljivi zapah s 5mm ključavnico za ključ z dvojno brado	WSTL3532
za WST, pripadajoči ključ = DV903532	
Cilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem	WSSL3844-A
Polcilindrična ključavnica 5333, za vrtljivo ročico	DV905333
odpiranje z istim ključem, z 1x ključem 5333	