

Podatkovni list izdelka: WST1212402

Omara, zidna, kovinska, dvokrilna, V=1200 Š=1200 G=400mm

IP54, jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 3-točkovno zapiranje z vrtljivo ročko, 2x prirobnica po Š=505 G=119mm



SCHRACK-Info

- Material: robustna konstrukcija križne oblike, ki je zložena in zvarjena iz hladno stisnjene jeklene pločevine
- Ohišje je sestavljeno iz dveh delov: osnovnega dela in vrat.
- Prirobnice: 1,4 mm prašno lakirana jeklena pločevina. Rob omare je dvojno robljeni žleb, ki omogoča odtekanje vode. Uvajanje kablov je možno skozi odprtine prirobnic na dnu in na zgornji strani, ker je ohišje vrtljivo za 180°. Štiri izvrtane odprtine za stensko montažo s premerom 8,5 mm se nahajajo na vogalih hrbtni plošče, od roba so oddaljene 20 mm. Vsi deli so predhodno obdelani z železovim fosfatom, demineralizirani in zaščiteni s prašnim lakiranjem z epoksi poliestrsko strukturo barve RAL 7035.
- Vrata: iz jeklene pločevine, opremljena s ključavnico za ključ z dvojno brado in M8 sornikom z navojem za ozemljitev. Vrata so pritrjena s tečaji in imajo kot odpiranja 130°. Tečaji so skriti, vrata pa so pritrjena z varnostnimi zatiči. Smer odpiranja vrat se lahko zamenja brez težav. Vrata imajo tesnilo iz penastega poliuretana.
- Montažna plošča: galvanizirana jeklena pločevina, 2 mm, robljena z vseh strani. Z vseh strani robljena montažna plošča se montira na varjen sornik M8 na hrbtni strani ohišja in in jo je mogoče odstraniti za namestitev opreme ter ožičenje. Za zagotavljanje skladnosti s smernicami EMC je montažna plošča izdelana iz 2 mm jeklene pločevine pocinkane po Sendzimirovem postopku. Ima ozemljitvene točke za povezavo z ohišjem.
- Odprtina za prirobnice: ker leži daleč zadaj, zagotavlja enostavno uvajanje kablov. Tesnilo za ohranjanje stopnje mehanske zaščite je vključeno v obseg dobave.

- Stopnja zaščite: omara nudi uporabniku in napravam najvišjo zaščito zaradi visoke stopnje mehanske zaščite in stopnje mehanske odpornosti IK10 v skladu z IEC 60529. Upoštevati je treba tudi zaščito pred korozijo za dodatno izvirtane odprtine.
- Montaža: ohišje se z vijaki pritrdi (s plastičnimi podložkami znotraj) neposredno s hrbtno steno ali pa z montažnim kompletom (pribor WSTWB004 / WSTWB006) na steno. V obeh primerih se ohrani stopnja mehanske zaščite IP. Zaradi majhnega kota odpiranja vrat se ohišja lahko montirajo neposredno eno ob drugem.
- Obseg dobave: kompletno ohišje s prirobnico(-ami) s tesnilom(-i) in vijaki, ključem DIN 5 mm in montažno ploščo vključno z montažnim materialom. Na voljo so možnosti ozemljitve.



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	1.200,00
Neto višina (mm)	1.200,00
Neto globina (mm)	400,00
Neto teža (kg)	91,41
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Tip	Zidna omara iz jeklene pločevine
Višina (mm)	1200
Širina (mm)	1200
Globina (mm)	400
Total Load Capacity (kg)	235
Debelina sten ohišja (mm)	1,50
Stopnja zaščite	IP54
Montažne plošče	Pocinkana jeklena pločevina 2 mm
Mounting Plate Load Capacity (kg)	190
Montažna plošča - debelina stene (mm)	2
Montažna plošča - višina (mm)	1140
Montažna plošča - širina (mm)	1140
Število vrat	2
Nosilnost na vrata (kg)	30
Število prirobnic	2
Debelina vrat (mm)	2
Ojačanje vrat	Vključeno
Ključavnica	Vrtljiva ročica
Tečaj	6
Tip prirobnice	F
Širina prirobnice (mm)	505
Globina prirobnice (mm)	119
Montaža na zid	6
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Toplotne izgube (W)	-684,00
Zaščitni razred	I

Dimension drawing

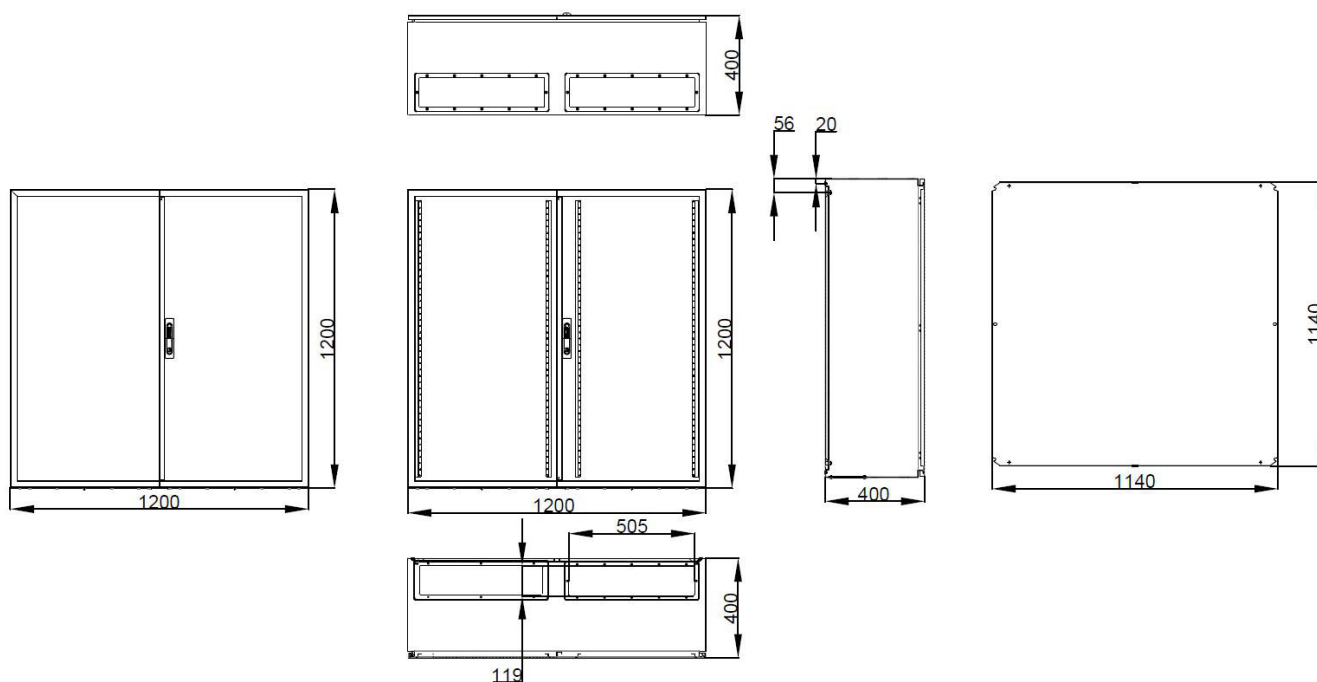


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, zidna, kovinska, dvokrilna, V=1200 Š=1200 G=400mm	WST1212402
IP54, jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 3-točkovno zapiranje z vrtljivo ročko, 2x prirobnica po Š=505 G=119mm	
Dodatna oprema	
Zidni nosilec, pocinkan, za WST omare, EE=6 kos EE=6 kosov	WSTWB006
Ozemljitvena pletenica l=260mm, brez izolacije	WSTCUF260
Ročica, vrtljiva, mini, z gumbom Suitable for WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Vrtljiva ročica s prekritjem IP65, za polcilindrični vložek 40 mm, poliamid, črna	IU001225
Vrtljiva ročica s prekritjem IP65 za polcil. vložek Poliamid, črna	IU001226
Vrtljiva ročica za polcilindrični vložek 40mm, IP40 ročica 1125-U186	IU001903
Ventilacijska rešetka za WST omare, Š=505 G=119mm zračnik	WSTVF003
Prirobnica za kabelske uvodnice WST s 27xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32, odprte kabelske uvodnice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=505 G=119mm, RAL7035	WSTFA0F1
Prirobnica za kabelske uvodnice WST z 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32, odprte kabelske uvodnice vključno s slepimi čepi za vse odprtine, velikost prirobnice Š=505 G=119mm, RAL7035	WSTFA0F2
Adapter za prirobnice za WST-omare, Š=505 G=119mm RAL7035	WSTVBF04
Kabelski prehodi IP67, okrogli, 28mm, 6 vhodov, (1 kpl=10kos) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Kabelski prehodi IP67, okrogli, 40mm, 10 vhodov(1 kpl=10kos) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Kabelska uvodnica 50mm, 8 uvodov, (1 EE=5kosov) 2x 3-7mm, 1x 12-21 mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Kabelski prehodi IP67, okrogli, 50mm, 7 vhodov, (1 kpl=5kos) 7x 6-13mm	WSTCEG5007