

Podatkovni list izdelka: WST3025210

# Omara, zidna, kovinska, enokrillna, IP65

## V=300 Š=250 G=210mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 1 x ključavnica z dvojno brado, 1 x prirobnica Š=192 G=62mm



### SCHRACK-Info

- Material: robustna konstrukcija križne oblike, ki je zložena in zvarjena iz hladno stisnjene jeklene pločevine
- Ohišje je sestavljeno iz dveh delov: osnovnega dela in vrat.
- Prirobnice: 1,4 mm prašno lakirana jeklena pločevina. Rob omare je dvojno robljeni žleb, ki omogoča odtekanje vode. Uvajanje kablov je možno skozi odprtine prirobnic na dnu in na zgornji strani, ker je ohišje vrtljivo za 180°. Štiri izvrtane odprtine za stensko montažo s premerom 8,5 mm se nahajajo na vogalih hrbtni plošče, od roba so oddaljene 20 mm. Vsi deli so predhodno obdelani z železovim fosfatom, demineralizirani in zaščiteni s prašnim lakiranjem z epoksi poliestrsko strukturo barve RAL 7035.
- Vrata: iz jeklene pločevine, opremljena s ključavnico za ključ z dvojno brado in M8 sornikom z navojem za ozemljitev. Vrata so pritrjena s tečaji in imajo kot odpiranja 130°. Tečaji so skriti, vrata pa so pritrjena z varnostnimi zatiči. Smer odpiranja vrat se lahko zamenja brez težav. Vrata imajo tesnilo iz penastega poliuretana.
- Montažna plošča: galvanizirana jeklena pločevina, 2 mm, robljena z vseh strani. Z vseh strani robljena montažna plošča se montira na varjen sornik M8 na hrbtni strani ohišja in in jo je mogoče odstraniti za namestitev opreme ter ožičenje. Za zagotavljanje skladnosti s smernicami EMC je montažna plošča izdelana iz 2 mm jeklene pločevine pocinkane po Sendzimirovem postopku. Ima ozemljitvene točke za povezavo z ohišjem.
- Odprtina za prirobnice: ker leži daleč zadaj, zagotavlja enostavno uvajanje kablov. Tesnilo za ohranjanje stopnje mehanske zaščite je vključeno v obseg dobave.


- Stopnja zaščite: omara nudi uporabniku in napravam najvišjo zaščito zaradi visoke stopnje mehanske zaščite in stopnje mehanske odpornosti IK10 v skladu z IEC 60529. Upoštevati je treba tudi zaščito pred korozijo za dodatno izvirtane odprtine.
- Montaža: ohišje se z vijaki pritrdi (s plastičnimi podložkami znotraj) neposredno s hrbtno steno ali pa z montažnim kompletom (pribor WSTWB004 / WSTWB006) na steno. V obeh primerih se ohrani stopnja mehanske zaščite IP. Zaradi majhnega kota odpiranja vrat se ohišja lahko montirajo neposredno eno ob drugem.
- Obseg dobave: kompletno ohišje s prirobnico(-ami) s tesnilom(-i) in vijaki, ključem DIN 5 mm in montažno ploščo vključno z montažnim materialom. Na voljo so možnosti ozemljitve.



## Tehnični podatki

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Neto širina (mm)                      | 250,00                           |
| Neto višina (mm)                      | 300,00                           |
| Neto globina (mm)                     | 210,00                           |
| Neto teža (kg)                        | 5,15                             |
| Najnižja temperatura okolice (°C)     | -20                              |
| Najvišja temperatura okolice (°C)     | 70                               |
| Tip                                   | Zidna omara iz jeklene pločevine |
| Višina (mm)                           | 300                              |
| Širina (mm)                           | 250                              |
| Globina (mm)                          | 210                              |
| Total Load Capacity (kg)              | 80                               |
| Debelina sten ohišja (mm)             | 1,20                             |
| Stopnja zaščite                       | IP65                             |
| Montažne plošče                       | Pocinkana jeklena pločevina 2 mm |
| Mounting Plate Load Capacity (kg)     | 55                               |
| Montažna plošča - debelina stene (mm) | 2                                |
| Montažna plošča - višina (mm)         | 240                              |
| Montažna plošča - širina (mm)         | 200                              |
| Število vrat                          | 1                                |
| Nosilnost na vrata (kg)               | 20                               |
| Število prirobnic                     | 1                                |
| Debelina vrat (mm)                    | 1,20                             |
| Ojačanje vrat                         | Brez                             |
| Ključavnica                           | 1                                |
| Tečaj                                 | 2                                |
| Tip prirobnice                        | A                                |
| Širina prirobnice (mm)                | 192                              |
| Globina prirobnice (mm)               | 62                               |
| Montaža na zid                        | 4                                |
| Barva                                 | RAL 7035 (svetlo siva)           |
| Toplotne izgube (W)                   | -56,00                           |
| Zaščitni razred                       | I                                |

## Dimension drawing

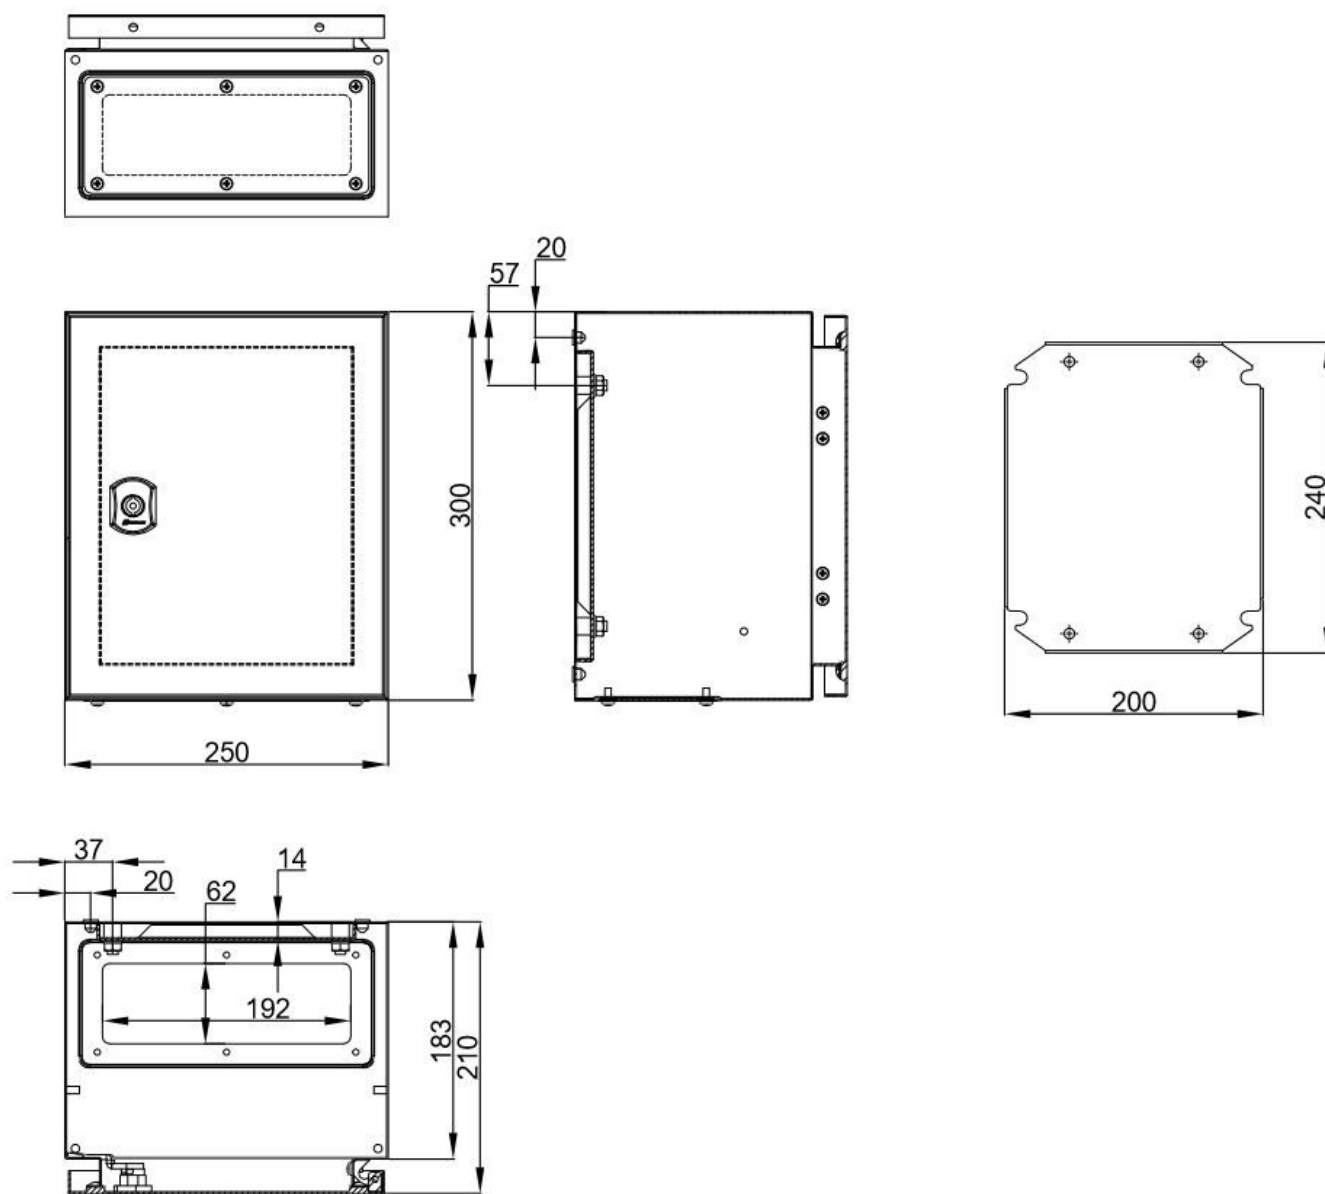

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                    | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, zidna, kovinska, enokrilna, IP65 V=300 Š=250 G=210mm<br>jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 1x ključavnica z dvojno brado, 1x prirobnica Š=192 G=62mm | WST3025210 |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                                                                                                   |            |
| Zidni nosilec, pocinkan, za WST omare, EE=4 kos<br>EE=4 kosi                                                                                                            | WSTWB004   |
| Ozemljitvena pletenica l=260mm, brez izolacije                                                                                                                          | WSTCUF260  |
| Kabelski prehodi IP67, okrogli, 28mm, 6 vhodov, (1kpl=10kos)<br>3x 3,4mm, 3x 5-9mm                                                                                      | WSTCEG2806 |
| Kabelski prehodi IP67, okrogli, 40mm, 10 vhodov(1kpl=10kos)<br>3x 5-14mm, 7x 2-7mm                                                                                      | WSTCEG4010 |
| Kabelska uvodnica 50mm, 8 uvodov, (1EE=5kosov)<br>2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm                                                                            | WSTCEG5008 |
| Kabelski prehodi IP67, okrogli, 50mm, 7 vhodov, (1kpl=5kos)<br>7x 6-13mm                                                                                                | WSTCEG5007 |
| Vrtljivi zapah s 5mm ključavnico za ključ z dvojno brado<br>za WST, pripadajoči ključ = DV903532                                                                        | WSTL3532   |
| Cilindrični vložek, EK 333, z 1 ključem                                                                                                                                 | WSSL3844-A |
| Polcilindrična ključavnica 5333, za vrtljivo ročico<br>odpiranje z istim ključem, z 1x ključem 5333                                                                     | DV905333   |