

Podatkovni list izdelka: YRTS8024--

Podnožje, vtično, z vzmetnimi sponkami, 5mm, logič., 24VDC

S-Relay, za RT releje, 300VAC, 8A, z vgrajeno LED in ničelno diodo



Schrack-Info

- Podnožje releja z LED-prikazom
- Vzmetne sponke – prerez sponke od 0,5 mm² do 2,5 mm²
- DIN-podnožje z logično izvedbo
- Enostavna inštalacija in jasno označeno vezje


Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	85
standard za izdelek	EN 61984
vrsta priključka	vzmetna sponka
začetna prebojna trdnost	
med sosednjima kontaktoma	2000 V/min
med kontaktom in tuljavo	4000 V/min
nazivna napetost	300VAC
nazivni tok (A)	8
krmilna napetost DC	6-24 V
neto masa (kg)	0,03

Tehnični podatki - Nadaljevanje

presek enožični (mm ²)	0,5 - 2,5
presek mehki (mm ²)	0,5 - 2,5
presek mehki s kabelsko votlico (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

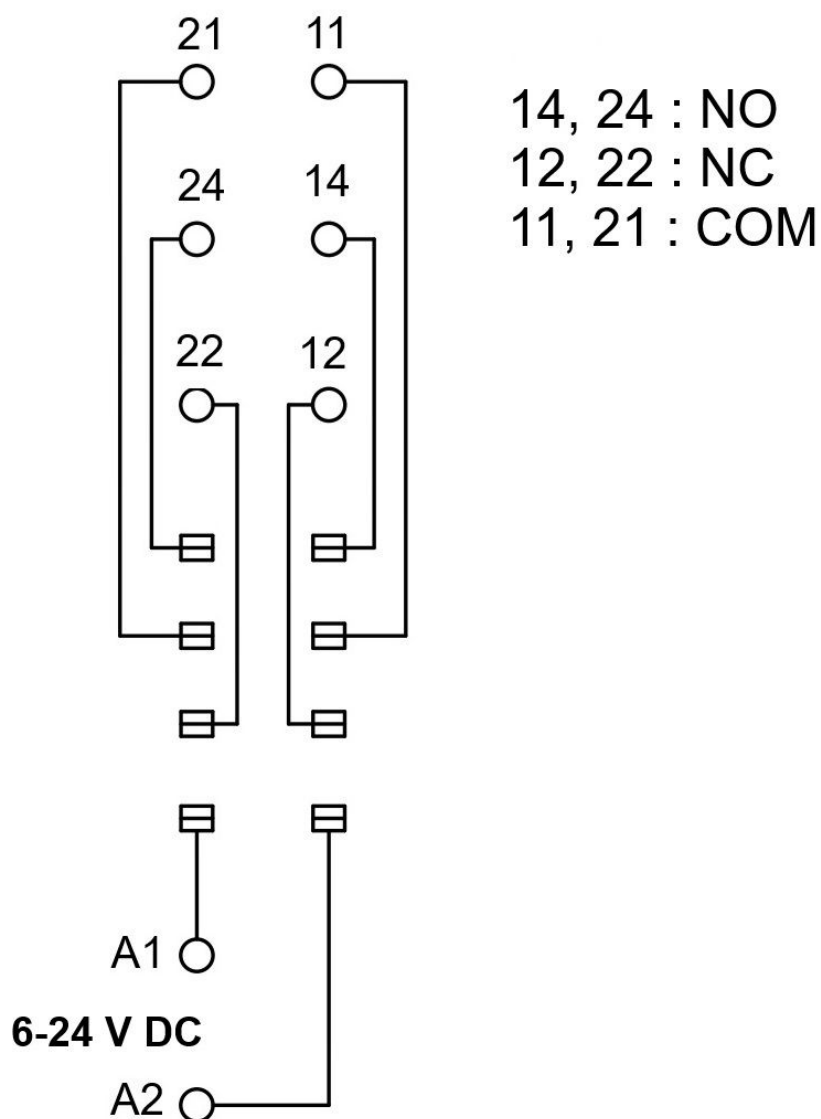

Dimensions

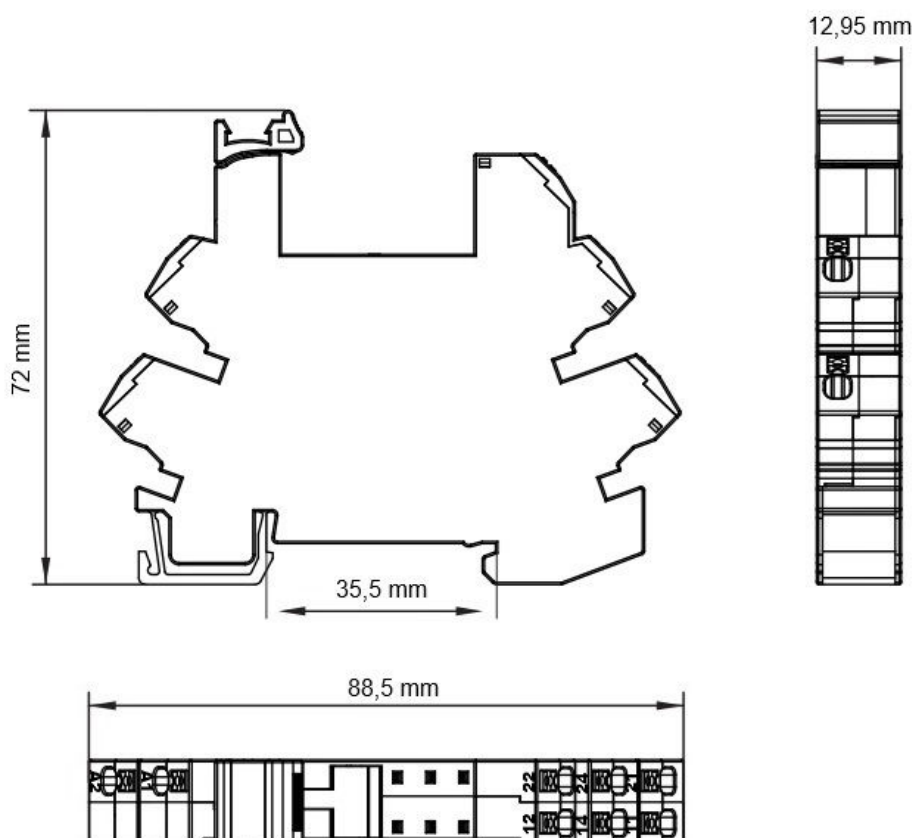


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Podnožje, vtično, z vzmetnimi sponkami, 5mm, logič., 24VDC	YRTS8024
S-Relay, za RT releje, 300VAC, 8A, z vgrajeno LED in ničelno diodo	
dodatni pribor	
Mostiček, povezovalni, 10 sponk, za RT-podnožje YRTS8xx	YRTS8000
S-releje, serija RT	