

Podatkovni list izdelka: YRXT1010--

Podnožje, vijalne sponke, za 1-polne RXT releje


logična razporeditev, S-Relay, serija RXT



Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-45
maks. temperatura okolja (°C)	85
stopnja mehanske zaščite	IP20
stopnja onesnaženosti	3
tok kontaktov (A)	16
naznačeni tok [omsko breme] (A)	16
vrsta priključka	vijalna sponka
med sosednjima kontaktoma	2500V/s
med kontaktom in tuljavo	4000V/s
nazivna napetost	300VAC
maks. navor (Nm)	1
dielektrična trdnost	-
neto masa (kg)	0,04
preseki enožični (mm²)	0,5 - 2,5
preseki mehki (mm²)	0,5 - 2,5
preseki mehki s kabelsko votlico (mm²)	0,5 - 2,5

Stikalna shema: Podnožje, vijračne sponke, za 1-polne RXT releje

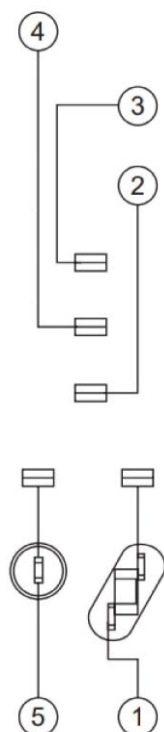

Merska skica: Podnožje, vijajčne sponke, za 1-polne RXT releje

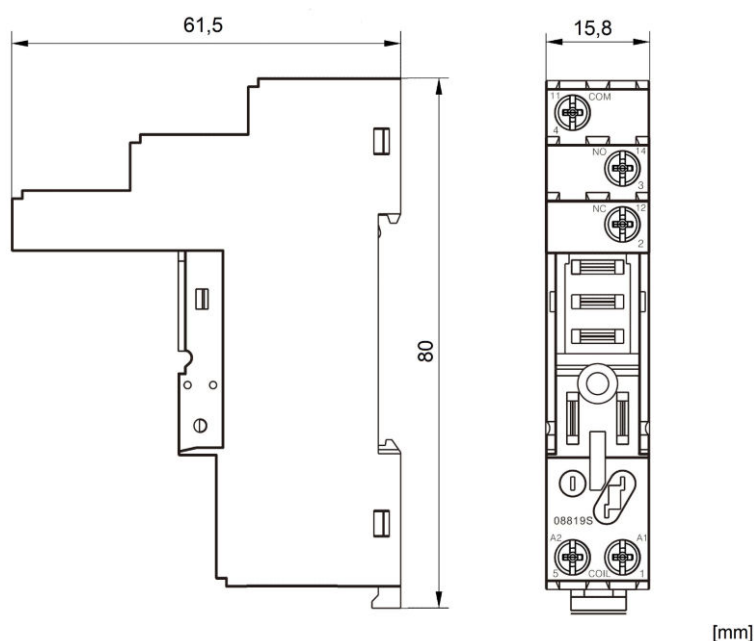


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Podnožje, vijajčne sponke, za 1-polne RXT releje logična razporeditev, S-Relay, serija RXT	YRXT1010
dodatni pribor	
Vzmet, pritrdilna, iz umetne mase za RXT-releje S-Relay, serija RXT	YRXT4000
Oznaka za YRXT in YRTS podnožje S-Relay	YRXT2000
Mostiček za YRXT podnožje z vijajnimi sponkami S-Relay, Serie RXT	YRXT6000
Modul z diodo 6 - 250V DC, A1+ za podnožje RS S-Relay	YRS13250
Vtični modul-LED+ničerlna dioda, zelen, 6 - 24V DC A1+ za podnožje RS	YRS12024
LED modul, zelen, 24VAC/DC za RS podnožja S-Relay	YRS11524
Vtični modul-LED, zelen, 110-240V AC, za podnožje RS S-Relay	YRS11730
Zaščitni modul z RC-členom 6 - 24V AC za podnožje YRS S-Relay	YRS14524

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Zaščitni modul z RC-členom 110 - 240V AC za podnožje YRS S-Relay	YRS14730
LED+FD-vtični modul, rdeč, 6-24VDC A1+ za S-Relay podnožja S-Relay	YRS16024
LED-vtični modul, rdeč, 110-240VAC za S-Relay podnožja S-Relay	YRS15730