

Podatkovni list izdelka: YY594316--

Vtičnica Šuko, s pokrovom, vzmetne sponke, 16A 250V IP44

250V, CEE7/4 (tip F), modra, okrogel pokrov, s tesnilom



SCHRACK-Info

- Robustna izvedba z visoko stopnjo mehanske odpornosti
- Visoka termična odpornost
- Skladno z RoHS
- Najvišja razpoložljivost




Tehnični podatki

naznačeni tok (A)	16
poli	3
razporeditev polov	2P+PE
stopnja mehanske zaščite	IP44
barvna oznaka	modra
nazivna obratovalna napetost (V)	250
frekvenca (Hz)	50/60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	PA66 PA6
material kontaktov	bron
vrsta priključka	vzmetna sponka
standard	IEC 60884-1
min. presek togih vodnikov (mm ²)	1,50
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	2,50
dolžina odstranjevanja izolacije L/N (mm)	12
dolžina odstranjevanja izolacije PE (mm)	12
odpornost na žarilno nitko (°C)	650
mehanska odpornost	IK07

Merska skica: Vtičnica Šuko, s pokrovom, vzmetne sponke, 16A 250V IP44

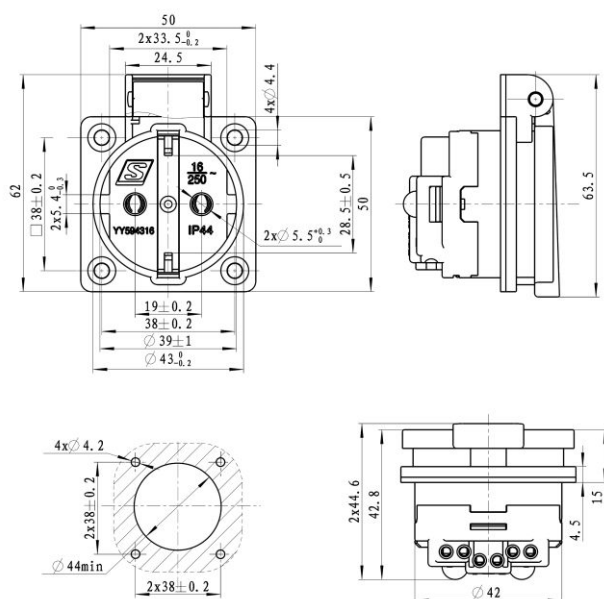

Opis	Šifra
Vtičnica Šuko, s pokrovom, vzmetne sponke, 16A 250V IP44 250V, CEE7/4 (tip F), modra, okrogel pokrov, s tesnilom	YY594316