

Podatkovni list izdelka: YY764516--

Vtičnica CEE, stenska, 5-polna, 16A, 400V, IP44

EN 60309-1, EN 60309-2



SCHRACK-Info

- Uvajanje kablov je možno od zgoraj ali z zadnje strani
- Za stensko nadometno montažo
- Primerna za prašno in vlažno okolje
- Visoka razpoložljivost



Tehnični podatki

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
naznačeni tok (A)	16
poli	5
razporeditev polov	3P+N+PE
stopnja mehanske zaščite	IP44
barvna oznaka	rdeča
položaj kontakta za ozemljitev	6h

Tehnični podatki - Nadaljevanje

nazivna obratovalna napetost (V)	230/415
izolacijska napetostna trdnost (V)	690
frekvenca (Hz)	50/60
material	PA66 PA6 PC/ABS
material kontaktov	medenina
vrsta priključka	vijačna sponka
standard	EN 60309-1 EN 60309-2
min. presek togih vodnikov (mm ²)	1,50
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	4
Min. cross section, solid wire, stranded (mm ²)	1,50
maks. presek togega vodnika, večžičnega (mm ²)	4
min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	1,50
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	2,50
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	1,50
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	2,50
maks. premer kabla (mm)	16,50
dolžina odstranjevanja izolacije L/N (mm)	12
dolžina odstranjevanja izolacije PE (mm)	15
največji navor (Nm)	0,80
odpornost na žarilno nitko (°C)	650
mehanska odpornost	IK07

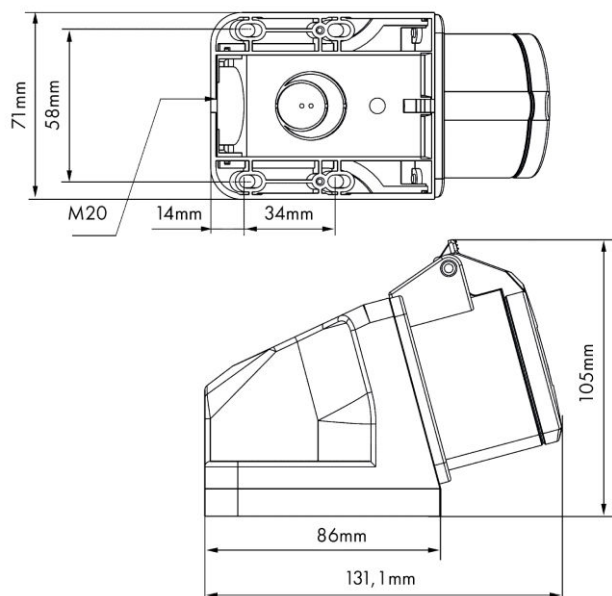
Merska skica: Vtičnica CEE, stenska, 5-polna, 16A, 400V, IP44

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vtičnica CEE, stenska, 5-polna, 16A, 400V, IP44 EN 60309-1, EN 60309-2	YY764516
dodatni pribor	
Uvodnica metrični navoj M20x1,5, RAL7035, poliamid območje sponke 6–12mm, velikost ključa 24mm	M270020