

Podatkovni list izdelka: BZH24171--

Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala

za montažo na DIN-letev, integriran NFC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	35,80
neto višina (mm)	90,00
min. temperatura okolja (°C)	-30
maks. temperatura okolja (°C)	55
delovna napetost AC (V)	230
poraba	0,2-1,0W
stikalni kontakti	2 CO
material kontaktov	AgSnO ₂
stikalna moč [omsko breme]	16A / 250V~ bei $\cos\Phi=0,6$
stikalna zmogljivost [induktivno breme]	10A / 250VAC pri $\Phi_{\cos}=0,6$
stikalna moč (kW)	1000mW (10V/10mA)
zagoni tok	maks. 50 A / maks. 20 ms
stikalne funkcije	stalno: VKLOP/IZKLOP Astro: VKLOP/IZKLOP noč: VKLOP/IZKLOP dodatno: VKLOP/IZKLOP
pomnilnik (GB)	56


Tehnični podatki - Nadaljevanje

najkrajši preklopni čas	1 min
natančnost	Quarz: $\leq \pm 0.5 \text{ sec./day}$
rezerva moči	10 let
pomninar podatkov	neomejeno
zaslon	LCD z osvetljenim ozadjem
temperaturno območje - delovanje (°C)	-30 do +55
ohišje	samougasna termo-umetna masa
montaža	35mm montažna letev
vrsta priključka	vijačna sponka
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
stopnja onesnaženosti	2
pribor	programiranje preko NFC aplikacije
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	4kV


Tabela datoteke: Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Stikalna shema: Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala

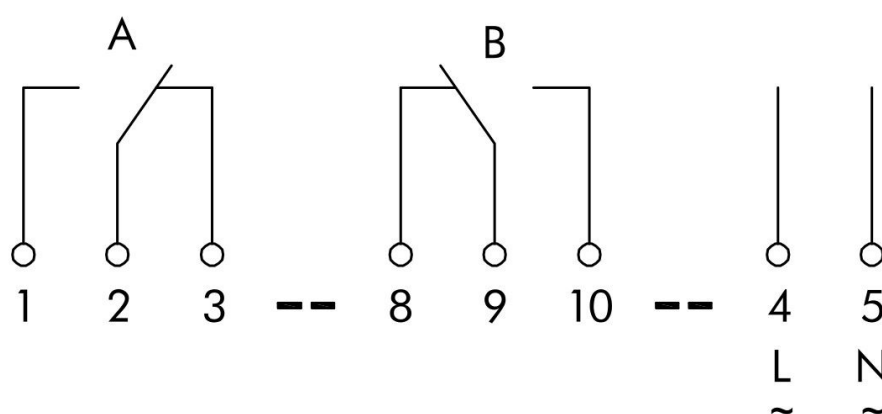

Merska skica: Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala

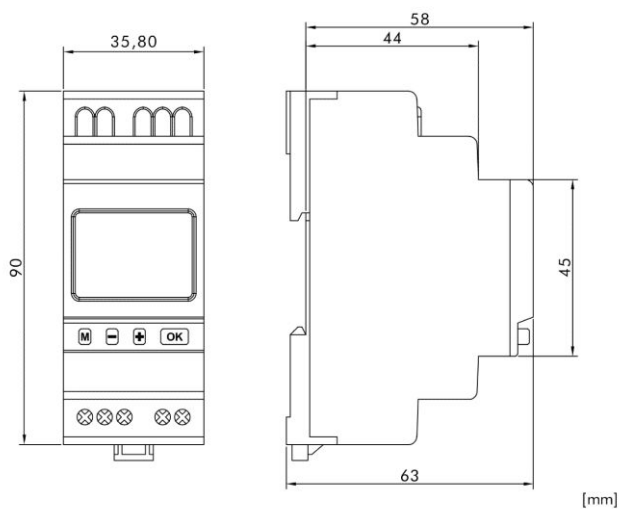

Opis	Šifra
Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala za montažo na DIN-letev, integriran NFC	BZH24171