


Podatkovni list izdelka: LID13179--

Punto-A PAR16 reflektor, GU10, 50W, IP20, nagibni, krom **ECONOMY**

Recessed spotlight



Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	Downlight
svetlobi vir/sijalka	viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke LED Retrofit
vklj. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU10
moč (W)	50
delovna napetost AC (V)	230
montaža	podometna vgradna stenska vgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izrez (mm)	Ø 75
vgradna globina (mm)	75
barva	krom
material	aluminij
višina (mm)	30
premer (mm)	85
dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
potrebna oprema	LID 14882--; LID 13226--
ØxV mm	85x30
IZREZ (mm)	Ø 75
moč (W)	50

Merska skica: Punto-A PAR16 reflektor, GU10, 50W, IP20, nagibni, krom

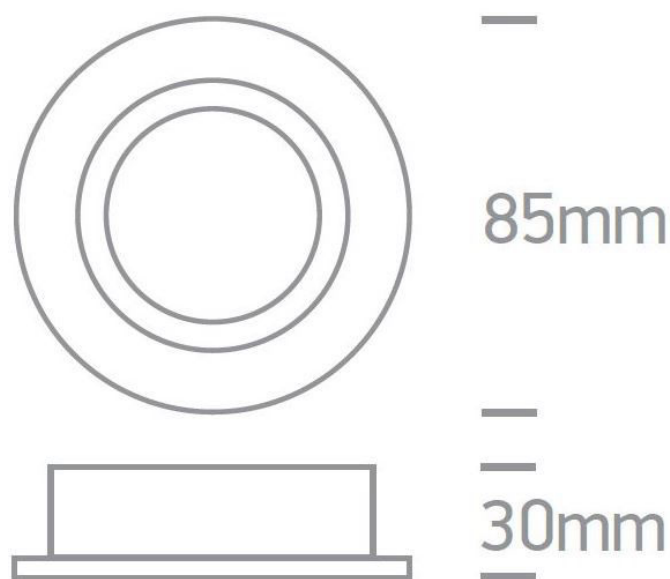


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Punto-A PAR16 reflektor, GU10, 50W, IP20, nagibni, krom	LID 13179
Recessed spotlight	
potrebna oprema	
7306GC/W 7W GU10 WW CRI97 36° 230V	LID 14882
cel spekter CRI97; 25 LAMPS	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
potrebna oprema	
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
dodatni pribor	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID17278
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 zatemnilna za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID17279
7304GE/W varnostna SMD 4W 3h WW GU10 60° TRIAC zatemnilna varnostna sijalka, prilagojena samo za neprekinjeno delovanje; 25 LAMPS	LID17203
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
7306CGD/W bel COB reflektor 6W WW GU10 60° 230V zatemnilni; 25 LAMPS	LID14508
7306CBG/W črna reflektorska sijalka 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID15671
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89002A varnostni set MR16 LED modul 3W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106