



Podatkovni list izdelka: LID16322--

Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušena medenina

LED svetilka, viseča

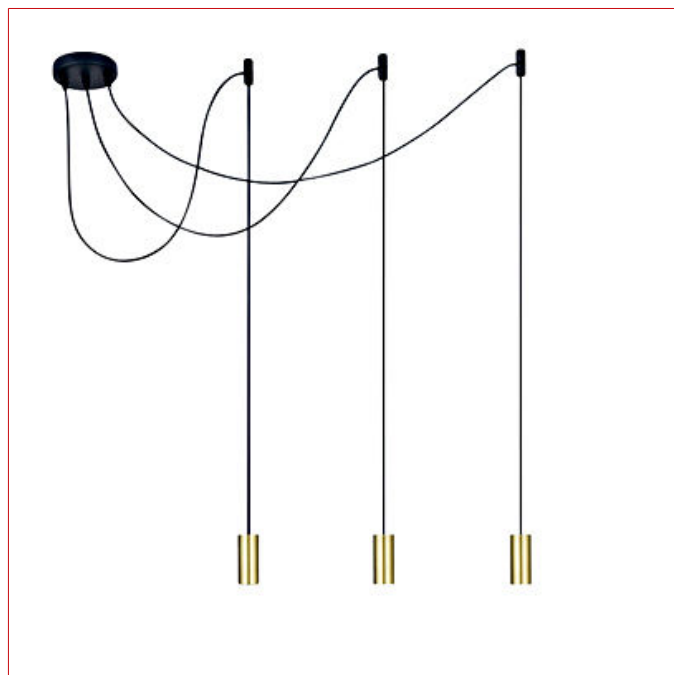

Informacija o izdelku

3x20W E27 pendant. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	3
okov	E27
moč (W)	60
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
frekvenca (Hz)	50/60
montaža	viseča
barva	medenina

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	aluminij
višina (mm)	95
premer (mm)	42
dodatni pribor	LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxV mm	42x95

Merska skica: Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušena medenina

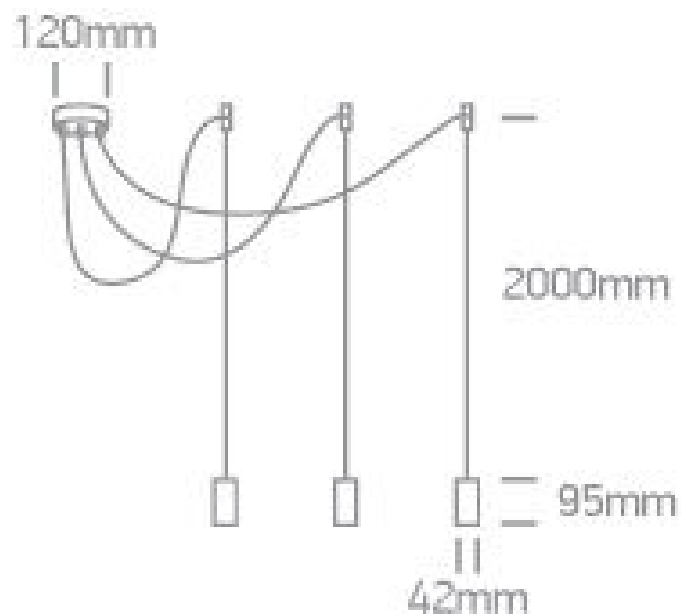


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Burgos M 3x20W 230V E27 IP20 brušena medenina LED svetilka, viseča	LID16322
dodatni pribor	
9G12B/EW/E LED 10W EW E27 ledeni videz 230V 25 LAMPS	LID13012
7310H/C PAR30 COB reflektor LED 10W CW E27 230V 25 LAMPS	LID14500
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106