


Podatkovni list izdelka: LID17196--

65205E/kr barva šampanjca GU10 2x10W DARK LIGHT

12 WALL & CEILING

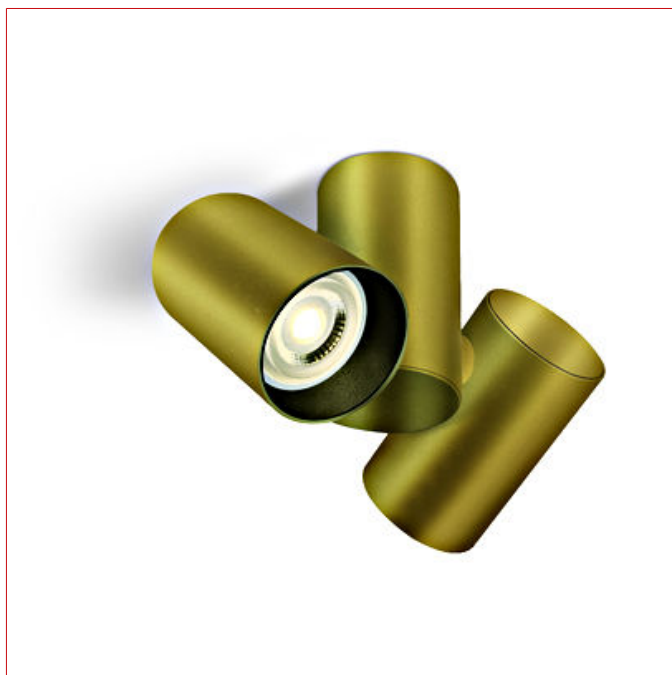

Informacija o izdelku

2x10W MR16 GU10 Dark Light Adjustable Ceiling Light. Complete with black and brass reflectors. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

neto višina (mm)	95,00
neto premer (mm)	58,00
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	šampanjec
material	aluminij
delovna napetost AC (V)	100-240
vhodna napetost AC (V)	100-240
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit MR16
okov	GU10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	20
število svetilk	2
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	ne
premer (mm)	58
ØxV mm	58x95
frekvenca (Hz)	50/60
višina (mm)	95
dodatni pribor	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--

Merska skica: 65205E/kr barva šampanjca GU10 2x10W DARK LIGHT

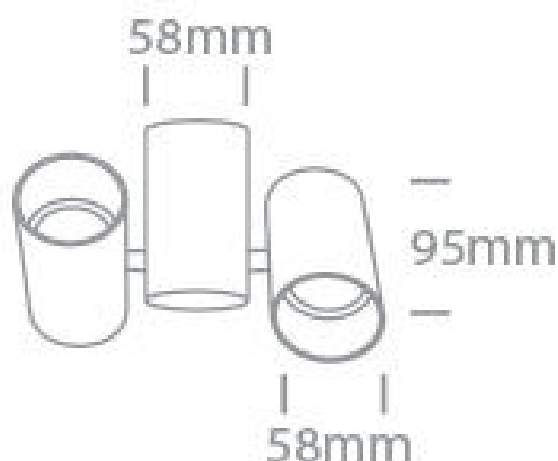


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
65205E/kr barva šampanjca GU10 2x10W DARK LIGHT 12 WALL & CEILING	LID 17196
dodatni pribor	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17278
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 zatemnilna za zaprte svetilke Primerno za zaprte svetilke z visoko temperaturo okolice; 25 LAMPS	LID 17279

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
7304GE/W varnostna SMD 4W 3h WW GU10 60° TRIAC zatemnilna varnostna sijalka, prilagojena samo za neprekinjeno delovanje; 25 LAMPS	LID17203
7306CG/W reflektor kvadratni bel 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID13226
7306CGD/W bel COB reflektor 6W WW GU10 60° 230V zatemnilni; 25 LAMPS	LID14508
7306CBG/W črna reflektorska sijalka 6W WW GU10 60° 230V 25 LAMPS	LID15671
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
89002A varnostni set MR16 LED modul 3W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID16223
89009/EME LED zasilni kit za GU10/E27 LED sijalke 3-7W Ta komplet deluje tudi z GU10 LED-žarnicami, ki so primerne za 180V DC napajanje; 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106