

Podatkovni list izdelka: BK050209--

Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, IP65, prozorna vrata

brez halogenov, UV-odporen, 1500VDC, umetna masa ABS, vklj. z N- in PE-zbiralko, kablenska uvodnica zgoraj 8xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, spodaj 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, s strani 4xM25



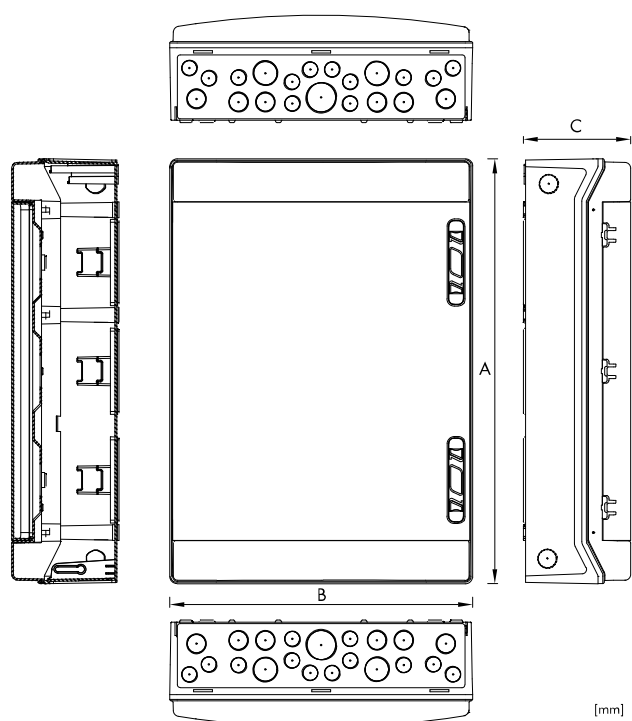
SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Tehnični podatki

neto širina (mm)	310,00
neto višina (mm)	870,00
neto globina (mm)	148,00
neto masa (kg)	5,80
EAN-koda	9007985018854
toplotne izgube (W)	-95,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
vrste	4

Merska skica: Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, IP65, prozorna vrata

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik, nadometni, 4-vrstni, 48TE, IP65, prozorna vrata brez halogenov, UV-odporen, 1500VDC, umetna masa ABS, vklj. z N- in PE-zbiralko, kabelska uvodnica zgoraj 8xM20, 2xM25, BK050209 2xM32, 1xM40, spodaj 6xM20, 2xM25, 2xM32, 1xM40, s strani 4xM25	
dodatni pribor	
Ključavnica za BK05, IP65, mali razdelilnik AP	BK050097
Uvodnica M25x1,5 za povezovanje razdelilnikov BK05 kabelska uvodnica za povezovanje razdelilnikov serije BK05	BK050098
Uvodnica M40x1,5 za povezovanje razdelilnikov BK05 kabelska uvodnica za povezovanje razdelilnikov serije BK05	BK050099