

Podatkovni list izdelka: DTS428010-

Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE

IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg



SCHRACK-Info

Omara za strežnike se uporabljajo predvsem v računalniških centrih, sobah za strežnike oz. povsod, kjer se zahteva večja nosilnost za težke vgradne naprave, kot so strežniki, UPS, itd..

Največja obremenitev znaša 1000 kg.

Sprednja vrata: perforirana (70 %) kovinska vrata, obokana.

Zadnja vrata: perforirana (70 %) dvokrilna kovinska vrata, obokana.

Stranice omare za strežnike so snemljive in zato omogočajo tudi naknaden udoben dostop do vse vgrajene opreme z vseh strani.

Hlajenje omare za strežnike poteka tako pasivno kot tudi aktivno.

Pasivno deluje hlajenje preko perforiranih vrat in zračnih rež in aktivno preko strešnega ventilatorja.

19"-omara za strežnike podjetja Schrack Technik zagotavlja visoko fleksibilnost pri uvajanju kablov zaradi predpripravljenih možnih odprtin v zgornjem predelu.

TEHNIČNE INFORMACIJE

- Barva: RAL9005 (črna).
- Kot odpiranja vrat je do 230°.
- Višina: 42 HE
- Širina: 800 mm
- Globina: 1.000 mm
- Stopnja mehanske zaščite: IP20
- Maksimalna nosilnost: 1000 kg


- Vrata: Zadnja vrata so standardno 70 % perforirana, dvokrilna s 3-točkovnim sistemom zaklepanja. Sprednja vrata Monoblock so 70 % perforirana, obokana kovinska vrata s 4-točkovnim sistemom zaklepanja in z vrtljivo ročico, RAL 9005 črna.
- Stranice je mogoče zakleniti s cilindrično ključavnico in jih odstraniti
- Ventilator: Montaža na streho, brez poseganja v vgrajeno opremo ali kable znotraj omare.
- Zgradba omare: 19"-letve so zaradi zagotavljanja večje trdnosti 4-krat upognjene. Debelina 2,0 mm zagotavlja visoko nosilnost. 19"-letve so izdelane iz jekla z 8–12 mikronsko prevleko iz cinka za odpornost proti koroziji.




Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	1.954,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Neto teža (kg)	128,00
EAN-koda	9004840895322
Najnižja temperatura okolice (°C)	5
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Višina (HE)	42
Stopnja zaščite	IP20


Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE

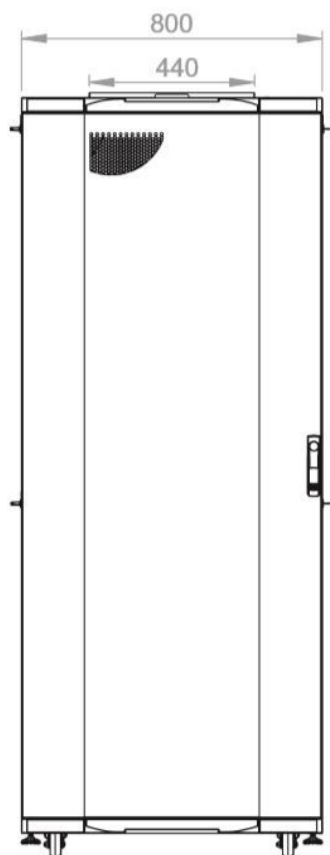

Front view

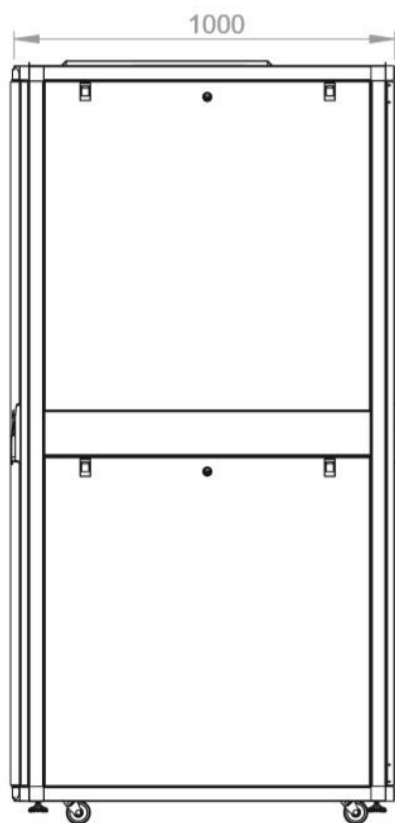


Side view

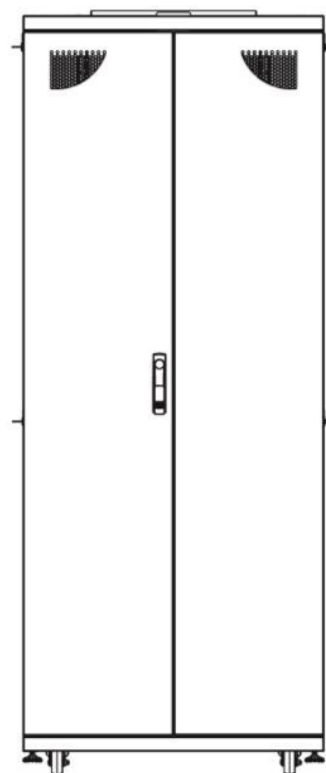


Rear view


Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE

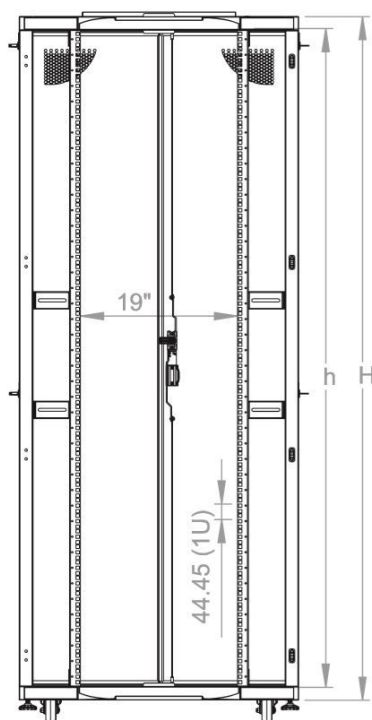

Front inside view

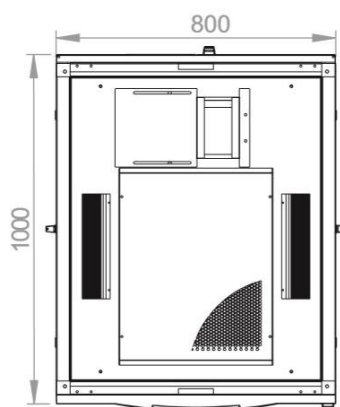


Top view

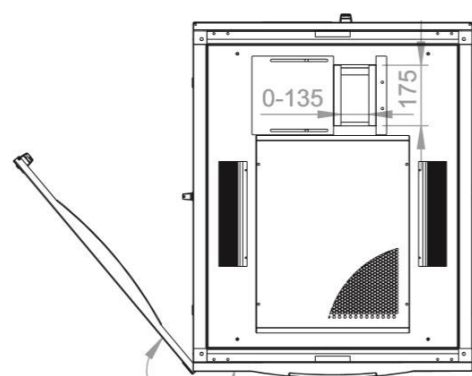


0°-230°
Front door
opening angle

Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE

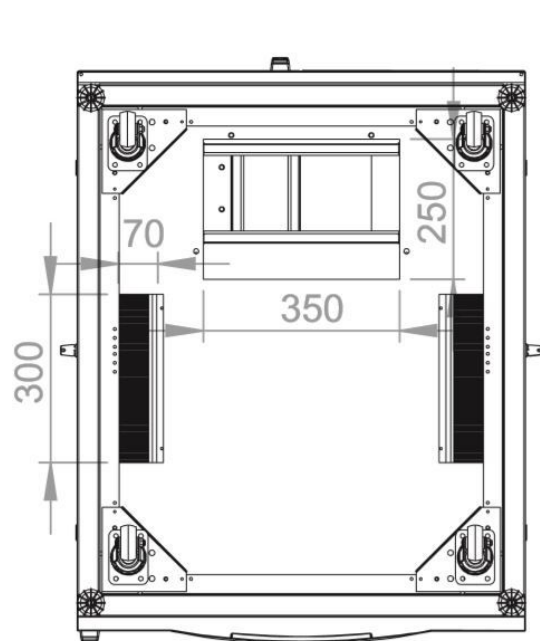


Bottom view

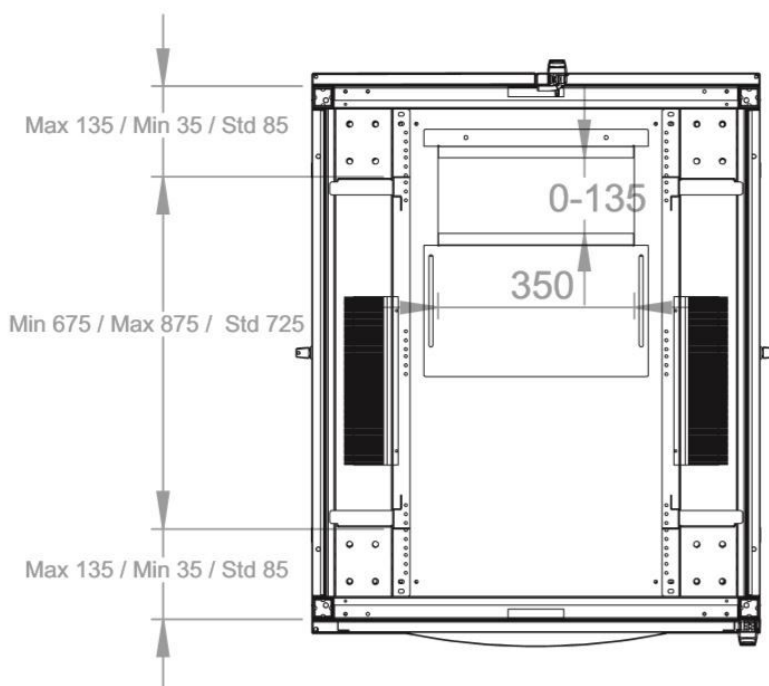

Max/Std/Min
Equipment mounting Distance

Merska skica: Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE

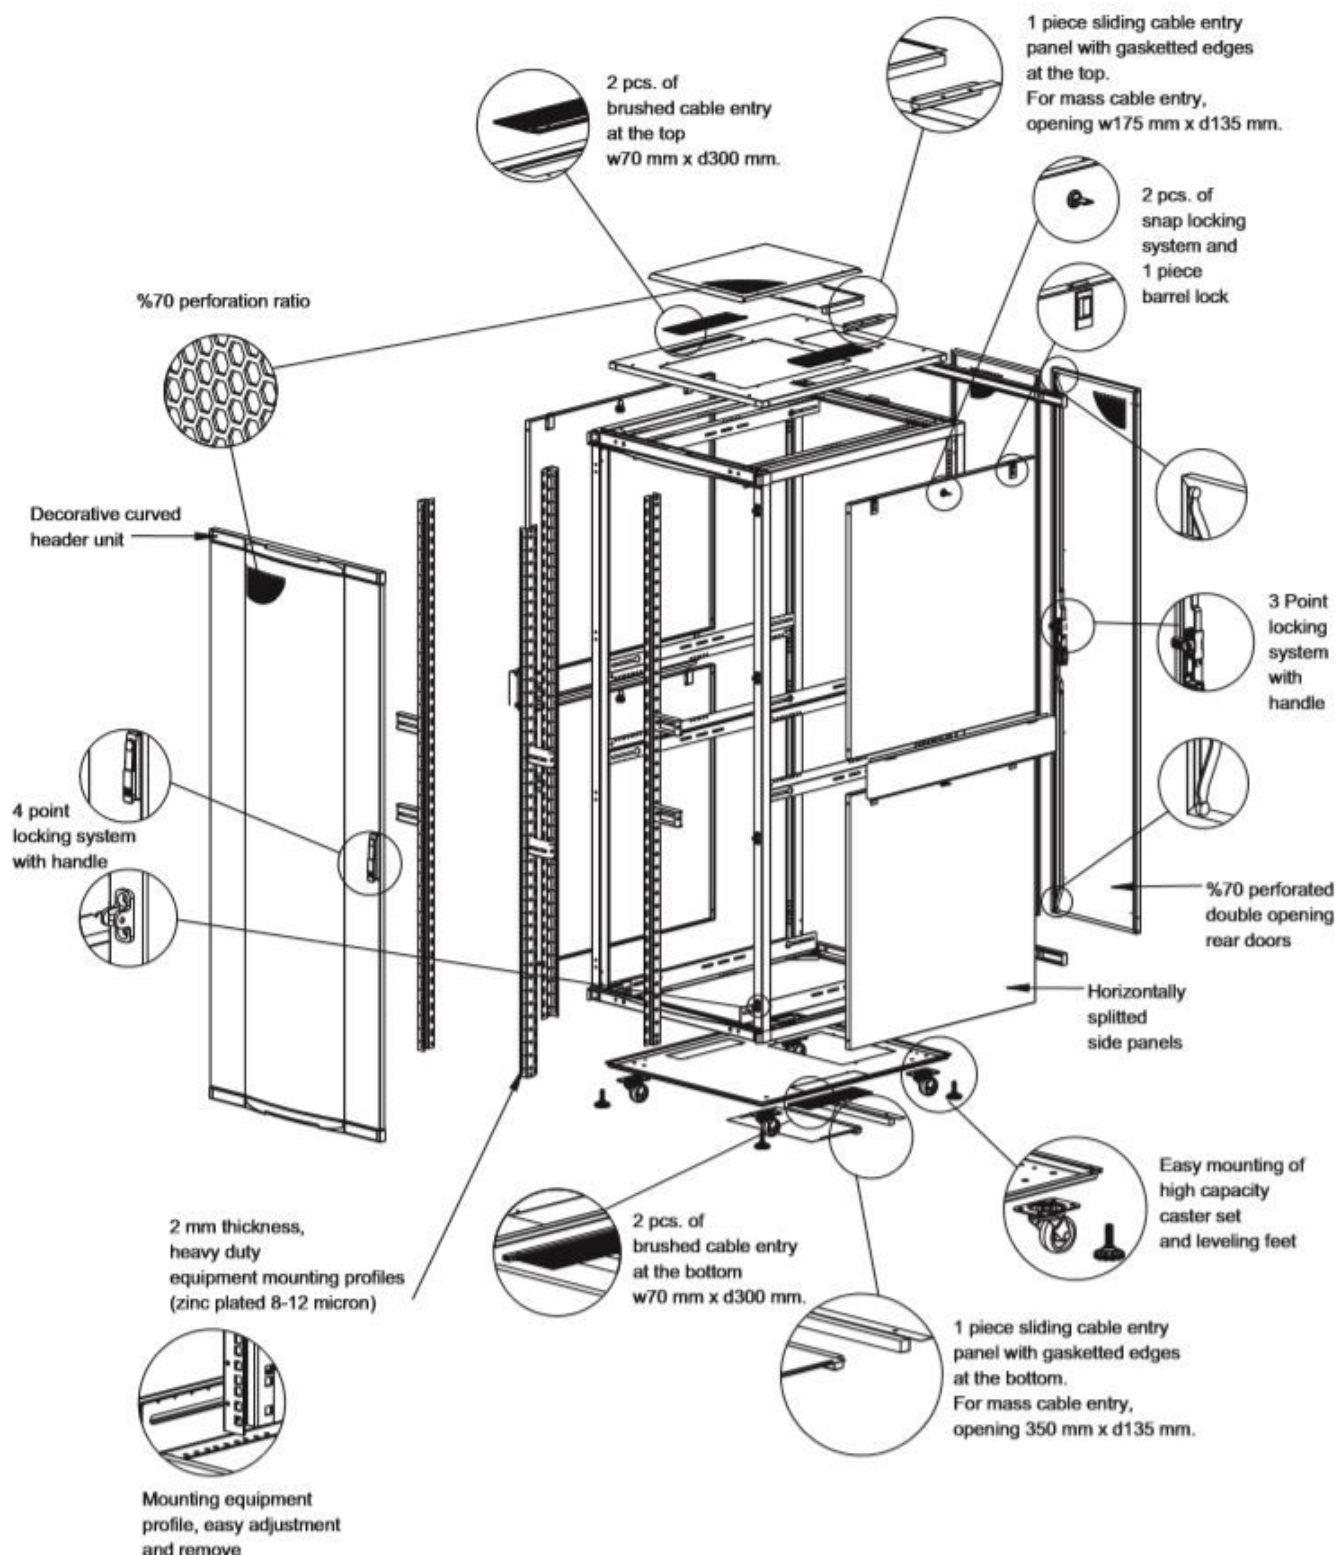

Opis	Šifra
Omara, strežniška, prostostoječa, 19" Š800xV1954xG1000, 42HE IP20, črna, RAL9005, nosilnost 1000 kg	DTS428010