


Podatkovni list izdelka: HLP2SLL10F

Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5

LSOH, limetino zelen, 10,0m



Schrack-Info

Večrodovni spajalni kabli se uporabljajo predvsem za komunikacijo na kratke razdalje z visokimi prenosnimi hitrostmi, na primer znotraj stavbe ali na območju kampusa. Večrodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani večrodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- LC/UPC - LC/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.651.1, IEC 60793-2-10
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri


- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih
- ATM, SONET in WDM



Tehnični podatki

neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	350,00
neto masa (kg)	0,53
standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	LC/LC
dolžina spajalnega kabla (m)	10
vlakna	50/125 OM5 Multimode
kabelski plašč	LS0H
barva	limetinozelena
vstavna izguba tipično (dB)	$\leq 0,25$
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥ 30
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60

Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5

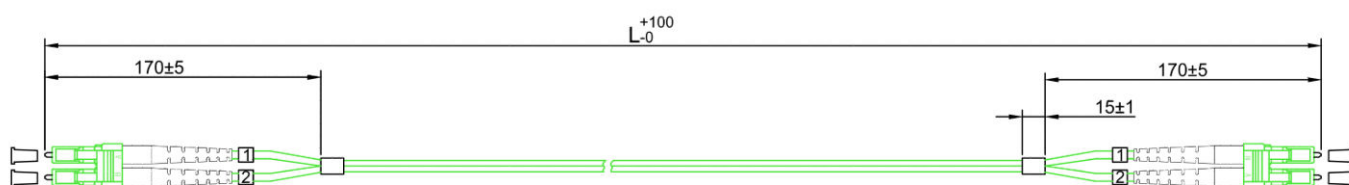

Opis	Šifra
Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/UPC, 50/125µm OM5 LSOH, limetino zelen, 10,0m	HLP2SLL10F