

Podatkovni list izdelka: LIST0001--


VEGA UNI vložek svetilke

50W/58W/65W/75W 4K 90° vklop/izklop

nastavljiva dolžina od 1458 mm do 1536 mm




Krivulja svetlobne porazdelitve

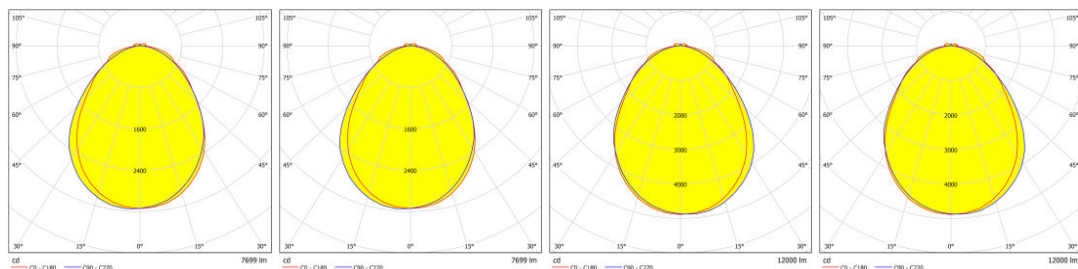

Informacija o izdelku

V povezavi z izdelkom LIST0004 primeren za Philips TTX2000. V povezavi z izdelkom: LIST0005 primeren za Zumtobel ZX1 und ZX2. V povezavi z izdelkom LIST0003 primeren za Siteco, Regiolux und Trilux



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)

1.458,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Neto širina (mm)	69,00
Neto višina (mm)	28,00
Neto teža (kg)	1,58
Najnižja temperatura okolice (°C)	-25
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Barva	bela
Material	jeklena pločevina
Prekritje	polikarbonat
Ocena bleščanja (UGR)	21
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
moč (W)	58
	50W
	75
	65
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	>80
Svetlobni tok (lm) (lm)	50W=8000lm; 58W=9280lm; 65W=10.400lm; 75W=12.000lm
Življenjska doba	50.000h / L80 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1458x69x28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	12
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	30

Merska skica: VEGA UNI vložek svetilke 50W/58W/65W/75W 4K 90° vklop/izklop

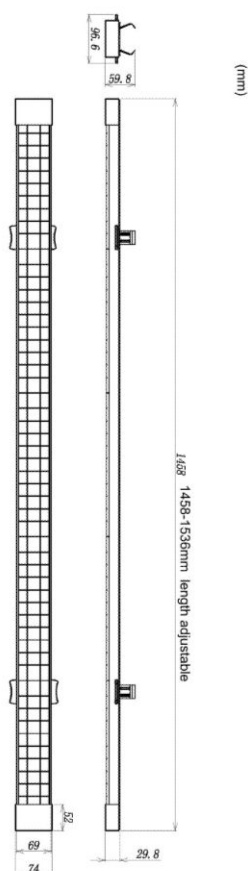


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
VEGA UNI vložek svetilke 50W/58W/65W/75W 4K 90° vklop/izklop nastavljiva dolžina od 1458 mm do 1536 mm	LIST0001
Dodatna oprema	
VEGA univerzalno slepo prekritje I-1536 W-69 H-24.2 nastavljiva dolžina od 1458 mm do 1536 mm	LIST0002
VEGA 3-polni konektor za Trilux Regiolux Siteco Ludwig Veko, Norton, Fluolite, Ludwig	LIST0003
VEGA 3-polni konektor za Zumtobel ZX1/ZX2	LIST0005
Vložek svetilke univerzalni VEGA CCT Ra80 90°, 160lm/W vklop-izklop, nastavljiva dolžina od 1458 mm do 1536 mm; preklopna moč in temperatura svetlobe: 30W/38W/45W/51W/58W/65W/72W/78W; 3000K/4000K/5000K	LIST0006