

Svetilka varnostna KM funkcija Autotest LED

3h 230V AC, črna

univerzalna montaža, z baterijo LiFePO₄, s 4x0,5W High Power LED, svetilka z evakuacijskim znakom, nastavljiva 1h/3h/8h, prepoznavnost: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	174,00
neto masa (kg)	0,39
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim-centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	samokontrolni SelfControl
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KM
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9005 (črna)
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010

Tehnični podatki - Nadaljevanje


razdalja prepoznavnosti (m)	24
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opsijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKM...

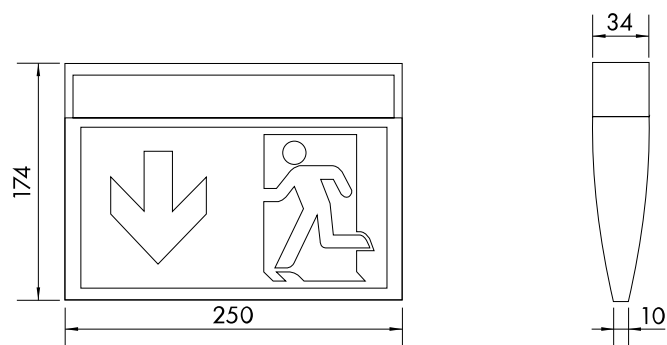

NLKME

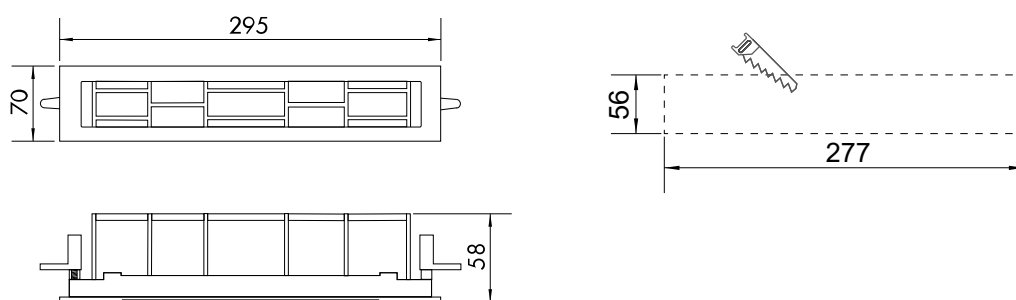

Bohrabstände (mm)

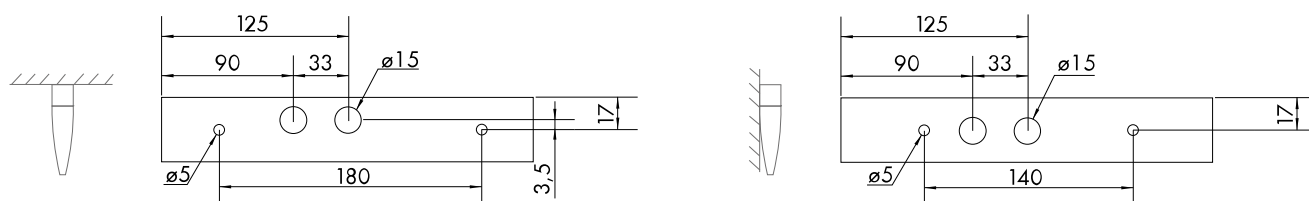


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka varnostna KM funkcija Autotest LED 3h 230V AC, črna univerzalna montaža, z baterijo LiFePO4, s 4x0,5W High Power LED, svetilka z evakuacijskim znakom, nastavljiva 1h/3h/8h, prepoznavnost: 24m, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	NLKMUS403S
dodatni pribor	
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Baterija LiFePO4 3,2V 3,3Ah za LED EB-svetilke za KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - litijeva-železo-fosfatna baterija, UN3480 - LITIJEVA-IONSKA BATERIJA, kompatibilna z baterijo 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM l x h x d: 320 x 220 x 120mm	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4