

Podatkovni list izdelka: HDCR100169

IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL7035

svetlo siva



SCHRACK-Info

Predelki: 2

HE na predelek: 23

Material:

Ogrodje: jeklena pločevina 1,50 mm

Vrata: jeklena pločevina 1,50 mm

Stranice: jeklena pločevina 1,50 mm

482,6 mm (19")-letve za montažo: jeklena pločevina 2,00 mm

Površina:

Ogrodje: prašno lakirano

Prekritja: prašno lakirana

Notranjost: pocinkana

Obremenitev (statična): 250 N/HE

Odmik ogrodja spredaj: 112 mm

Razdalja med nivoji: 747 mm

Oprema:

- 1 ogrodje, razstavljivo, s 25 mm-rasterjem na vseh straneh
- Na predelek 4 galvansko pocinkane 482,6 mm (19")-profilne letve za namestitev kletkastih matic v skladu z IEC 297 d EIA, vključno z oznakami za višinske enote
- Ločitev toplega in hladnega prostora v vsakem predelku
- Na predelek 1 sprednja vrata, enokrilna, pasivno prezračevanje (zračna prepustnost 81 %), z vrtljivim ročajem, pripravljeno za DIN-profilni polcilinder 30/10, 2-točkovno zaklepanje

- Na predelek 1 zadnja vrata, enokrilna, pasivno prezračevanje (zračna prepustnost 81 %), z vrtljivim ročajem, pripravljeno za DIN-profilni polcilinder 30/10, 2-točkovno zaklepanje
- 2 stranici , 2-delni, pritrditev z vijaki
- 1 streha, 1-delna, zaprta (samo pri Š 600) oz. s kabelskimi uvodnicami (pri Š 800)
- Glede na izvedbo 1 oz. 2 pregradni polici
- 1 prekrivna plošča za dno s kabelskimi uvodnicami
- Glede na izvedbo 1 do 4 kabelski kanali
- 4 izravnalne noge vklj. z zaščitnimi kopicami (priložene nepakirane)
- 1 ozemljitveni komplet, montiran (ozemljitev vseh ravnih delov, centralna ozemljitvena točka)


Standardi:

- Ozemljitev v skladu z DIN VDE 0100-540
- Vgrajena oprema v skladu z IEC 297-1/2 (19")

Tehnični podatki

Neto širina (mm)	800,00
Neto višina (mm)	2.200,00
Neto globina (mm)	1.000,00
Barva	RAL 7035 (svetlo siva)
Višina (HE)	46
Neto teža (kg)	165,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	60
Stopnja zaščite	IP20

Merska skica: IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL7035

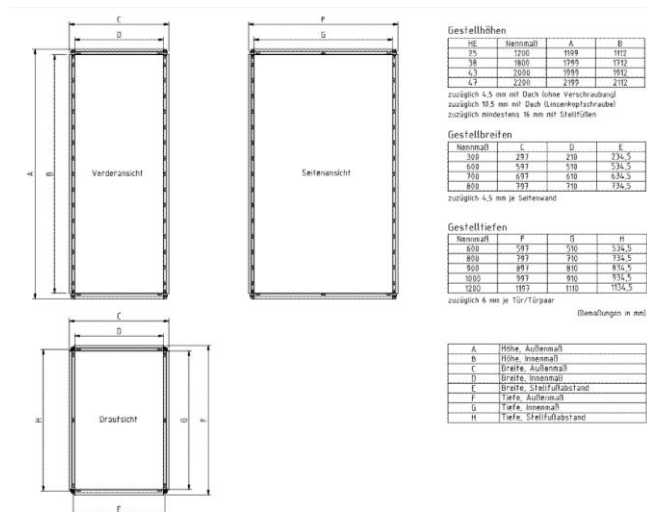

Merska skica: IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL7035



Opis	Šifra
------	-------

IS-1 omara za kolokacijo 2-delna 80x220x100 RAL7035
svetlo siva

HDCR100169