

Podatkovni list izdelka: IK026240--

Sponka za dvizhne vode 35mm² - 1-polna, izolirana, rjava

riser clamp



Schrack-Info

- Primerna za bakrene vodnike
- Zaščita pred naključnim dotikom (IP20)
- Natična

Tehnični podatki

neto širina (mm)	29,00
neto višina (mm)	49,30
neto masa (kg)	0,07
EAN-koda	9004840594539
toplotne izgube (W)	2,10
min. temperatura okolja (°C)	-35
maks. temperatura okolja (°C)	70
Osnovni opis	sponka
standard za izdelek	IEC60947-7-1
nazivna napetost	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	202A (2x25mm ²); 125A (1x35mm ²)


Tehnični podatki - Nadaljevanje

ohišje sponke	medenina (CuZn39Pb2)
ohišje	PA 6 (brez halogenov)
vijaki	Steel, Zn thick-film passivated
ognjevarnost	samougasljivo
mere (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x35mm ²	4 - 35mm ²		2,5 - 25mm ²	
	Abisolierlänge	22mm			
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	3,5Nm			
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²		1,5 - 16mm ²	
	Abisolierlänge	18mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	2,5Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Merska skica: Sponka za dvizne vode 35mm² - 1-polna, izolirana, rjava

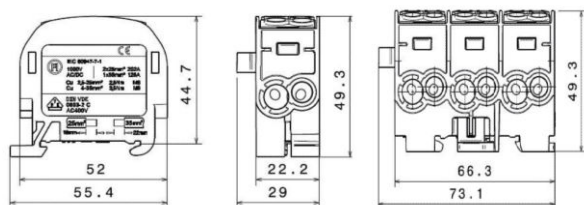

Opis	Šifra
Sponka za dvizhne vode 35mm ² - 1-polna, izolirana, rjava riser clamp	IK026240