


Podatkovni list izdelka: IL122345VS

Masken-Zählerverteiler 3M-45M/VBG 9ZP, H2130B760T200mm

9 števnica mesta, 3 število števecov v vrsti, 2 predštevčne vrste, 66 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Vorarlberg

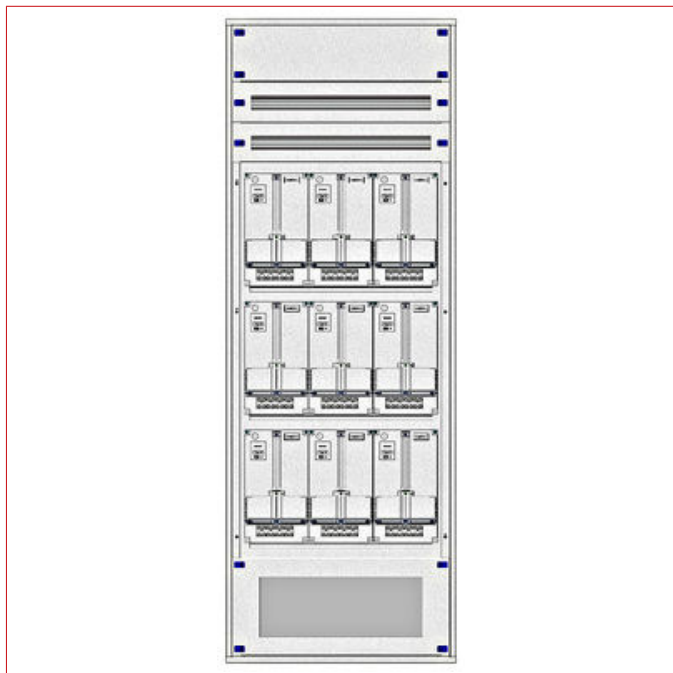

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	760,00
neto višina (mm)	2.130,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840633450
toplotne izgube (W)	-625,00
tip	razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Vorarlberg
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 7035
širina števca	3
višinska enota (HE)	45
število števecv v vrsti	3
števčna mesta	9
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	2
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	66

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Masken-Zählerverteiler 3M-45M/VBG 9ZP, H2130B760T200mm	IL122345VS
9 števnica mesta, 3 število števec v vrsti, 2 predštevne vrste, 66 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Vorarlberg	
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 3	IL091030
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	