


Podatkovni list izdelka: IL153218KK

Masken-Zählerverteiler 2M-18F/KTN 2ZP, H875B540T200mm

2 števnica mesta, 1 število števecv v vrsti, 0 predštevčne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška

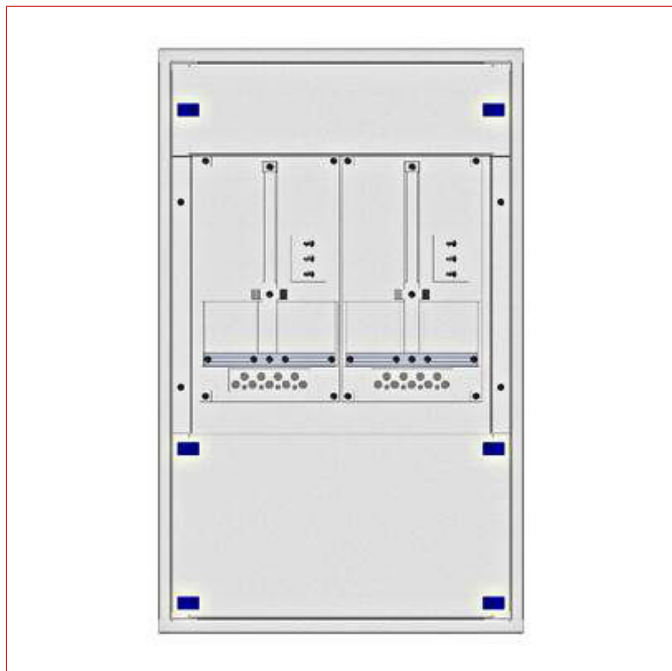

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	540,00
neto višina (mm)	875,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840634150
toplotne izgube (W)	-217,00
tip	razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Koroška
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 7035
širina števca	2
višinska enota (HE)	18
število števecv v vrsti	1
števčna mesta	2
stopnja mehanske zaščite	IP20C
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	ohišje

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Masken-Zählerverteiler 2M-18F/KTN 2ZP, H875B540T200mm	IL153218KK
2 števena mesta, 1 število števec v vrsti, 0 predštevčne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška	
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 2	IL091020
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	