


Podatkovni list izdelka: IL153345KK

Masken-Zählerverteiler 3M-45F/KTN 3ZP, H2130B760T200mm

3 števnica mesta, 1 število števcov v vrsti, 9 predštevčne vrste, 297 širinskih enot, material
čelne plošče umetna masa, Koroška

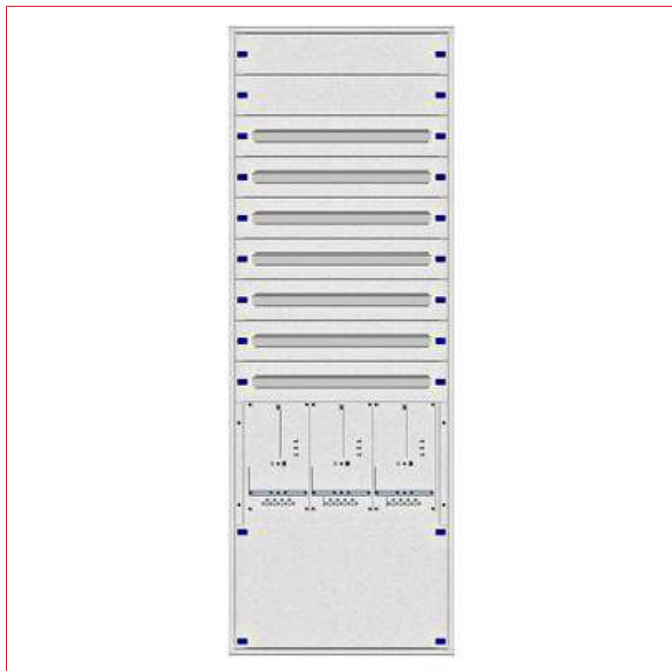

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	760,00
neto višina (mm)	2.130,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840635256
toplotne izgube (W)	-625,00
tip	razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Koroška
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 7035
širina števc	3
višinska enota (HE)	45
število števc v vrsti	1
števčna mesta	3
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	9
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	297

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Masken-Zählerverteiler 3M-45F/KTN 3ZP, H2130B760T200mm 3 števnica mesta, 1 število števec v vrsti, 9 predštevčne vrste, 297 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška	IL153345KK
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 3	IL091030
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251