


Podatkovni list izdelka: IL154228BS

Masken-Zählerverteiler 2M-28G/BGLD 4ZP, H1335B540T200mm

4 števnica mesta, 2 število števecv v vrsti, 1 predštevčne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Gradiščanska

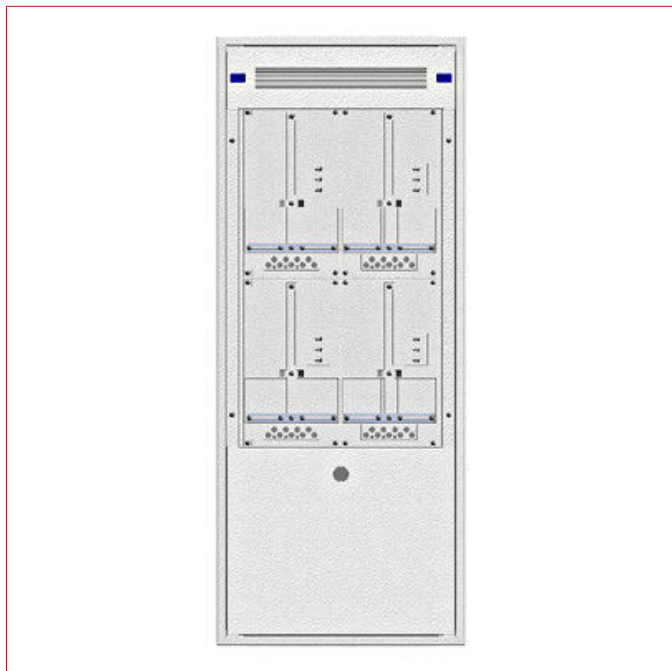

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnični podatki

neto širina (mm)	540,00
neto višina (mm)	1.335,00
neto globina (mm)	200,00
EAN-koda	9004840636314
toplotne izgube (W)	-316,00
tip	razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Gradiščanska
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 7035
širina števca	2
višinska enota (HE)	28
število števecv v vrsti	2
števčna mesta	4
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	1
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	21

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Masken-Zählerverteiler 2M-28G/BGLD 4ZP, H1335B540T200mm	
4 števkna mesta, 2 število števec v vrsti, 1 predštevčne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Gradiščanska	IL154228BS
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)	IL091120
Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 2	IL091020
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
BEWAG ključavnica	IL900380