


Podatkovni list izdelka: IL1645390S

Unterputz-Zählerverteiler 5U-39E/OOE 5ZP, H1885B 1230T250mm

5 števnica mesta, 1 število števecov v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, zgornja Avstrija

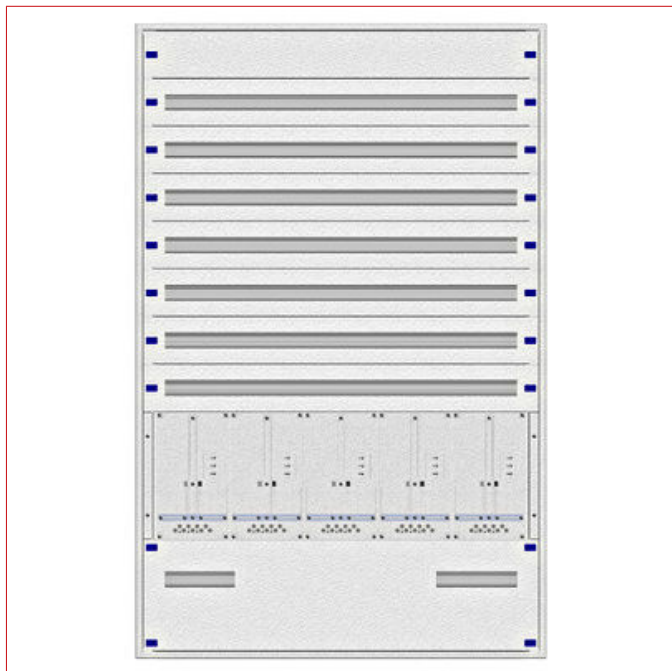

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840644104
toplotne izgube (W)	-757,00
tip	podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet
pokrajina	zgornja Avstrija
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 9016
širina števca	5
višinska enota (HE)	39
število števecv v vrsti	1
števčna mesta	5
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	8
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	456

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Unterputz-Zählerverteiler 5U-39E/OOE 5ZP, H1885B1230T250mm 5 števnica mesta, 1 število števec v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, zgornja Avstrija	IL164539OS
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F