


Podatkovni list izdelka: INSA2420--

Stikalo, glavno, za izklop v sili, montaža na DIN-letev, 20A

4P, vgradna globina (od DIN-leteve do čelne plošče) pri standardni dolžini osi 307 mm. Za podrobnosti glejte mersko skico, izvedba glavno stikalo izklop v sili, nazivni tok 20A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP54 (spredaj), IP20 (priključki)

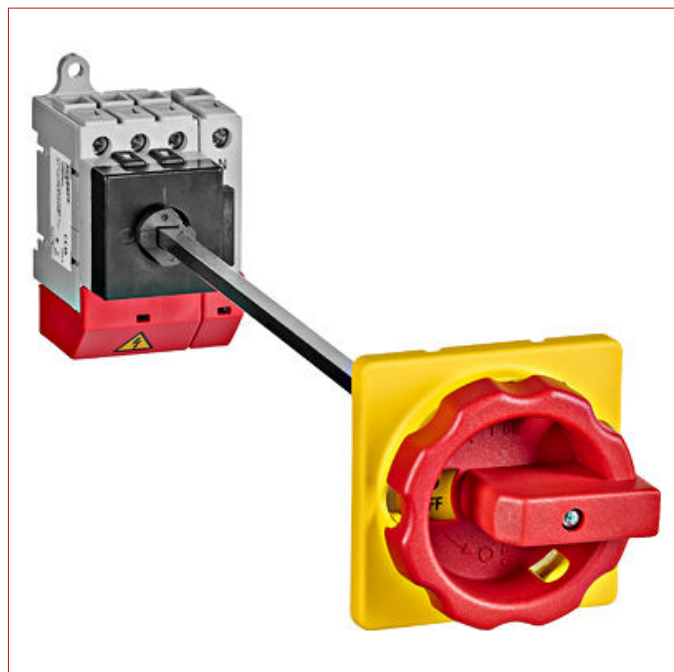

Tehnični podatki

izvedba	glavno stikalo izklop v sili
nazivni tok (A)	20
poli	4
montaža	talna vgradna
standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	6000
naznačeni kratkotrajni zdržni tok Icw	500
naznačeni kratkostični tok	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Short-circuit protection maximum fuse	50
frekvenca (Hz)	50/60

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izklopni pogoji (obratovalni tok)	AC-3 - 690V - 7A AC-22A - 690V - 20A AC-23A - 230V - 11A AC-3 - 400V - 7A AC-23A - 690V - 9A AC-21A - 690V - 20A AC-23A - 400V - 16A AC-3 - 230V - 11A
izklopni pogoj (preklopna zmogljivost)	AC-23A - 230V - 3kW AC-3 - 230V - 3kW AC-23A - 400V - 7,5kW AC-23A - 690V - 7,5kW AC-3 - 400V - 5,5kW AC-3 - 690V - 5,5kW
V skladu z UL508 / CSA	
vrsta priključka	UL/CSA - AWG 14-6
delovna napetost AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	20
Aktivna moč	3x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 7.5Hp 3x600VAC - 10Hp 1x120VAC - 0.5Hp 1x240VAC - 1.5Hp 3x120VAC - 1Hp
priključek	
Conventional thermal current Ith (A)	20
pritezni navor (Nm)	3
prerez priključka, večžični (mm ²)	2,5-16
prerez priključka, enožični (mm ²)	2,5-16
prerez priključka, finožični s kabelsko z votlico (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
pomožni kontakti	Maximum 2x INSHK001 -- permitted. 1x INSHK001 -- can be snapped on to the left side of the main contact and 1x INSHK001 -- to the right side of the main contact. Maximum configuration 2x NC contact / 2x NO contact. The switching behavior is the same regardless of whether the auxiliary contact is snapped on to the left or right side of the main contact.
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
obratovalna temperatura	-25 °C to +55 °C
mehanska življenjska doba	100000 switching cycles
izguba na pol (W)	0,40
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
stopnja mehanske zaščite	IP54 (spredaj), IP20 (priključki)


Tehnični podatki - Nadaljevanje

možnost zaklepanja	With 3 locks, each with a shackle lock diameter of 4-8 mm
neto dolžina (mm)	304,00
neto širina (mm)	49,00
neto višina (mm)	48,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	55


Schaltbild INSA2420--



Maßbild INSA2420--

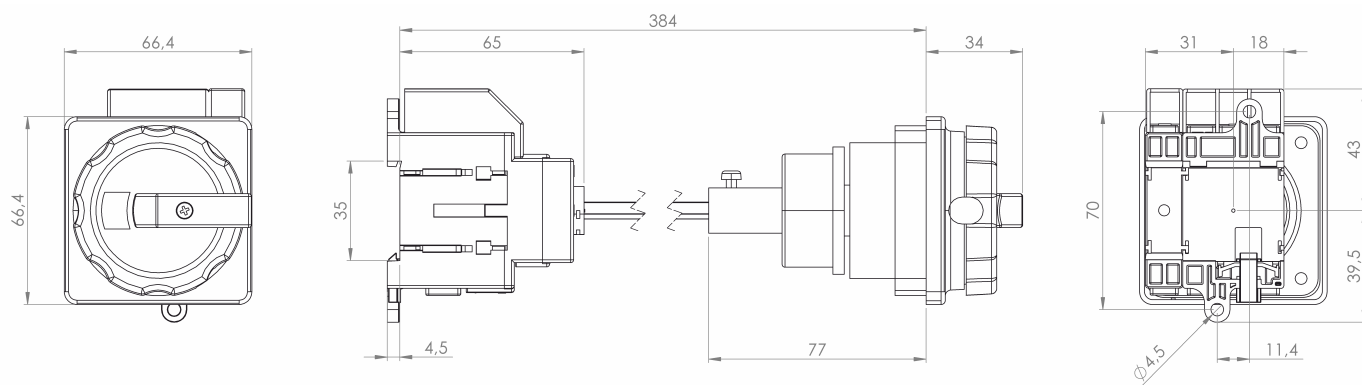

Bohrbild INSA2420--

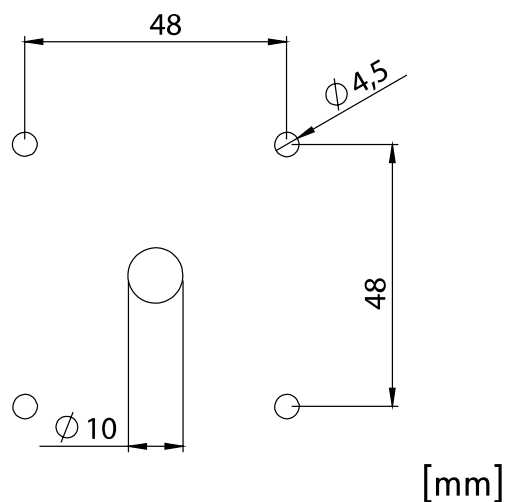

Montageanleitung INSA Bodeneinbau Schalter



Montageanleitung INSHK Hilfskontakte

Hilfskontakt
Auxiliary contact
INSHK001--

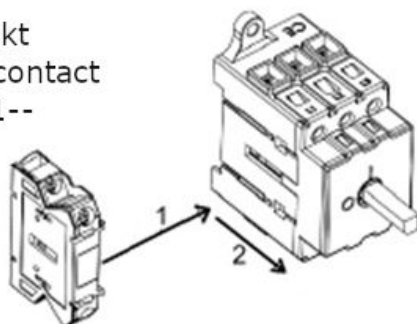


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Stikalo, glavno, za izklop v sili, montaža na DIN-letev, 20A 4P, vgradna globina (od DIN-letve do čelne plošče) pri standardni dolžini osi 307 mm. Za podrobnosti glejte mersko skico, izvedba INSA2420 glavno stikalo izklop v sili, nazivni tok 20A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP54 (spredaj), IP20 (priključki)	
dodatni pribor	
Kontakt, pomožni, 1NO/1NC, za INSR, INSP in INSA Ni za uporabo za INSE, izvedba pribor, stopnja mehanske zaščite IP20 (sponke)	INSHK001