

Podatkovni list izdelka: ISA05295-A

NV-varovalčni ločilnik ARROW BLUE, vel. 3, 3p, 630A, M10

Panel mounting



Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	51,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	55
velikost	NV3
naznačena obratovalna napetost (V)	690
naznačeni obratovalni tok (A)	630
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50/60
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačeni kratkostični tok	120
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8
poli	3
kabelski priključek	vijačni priključek
stopnja mehanske zaščite	IP2XC

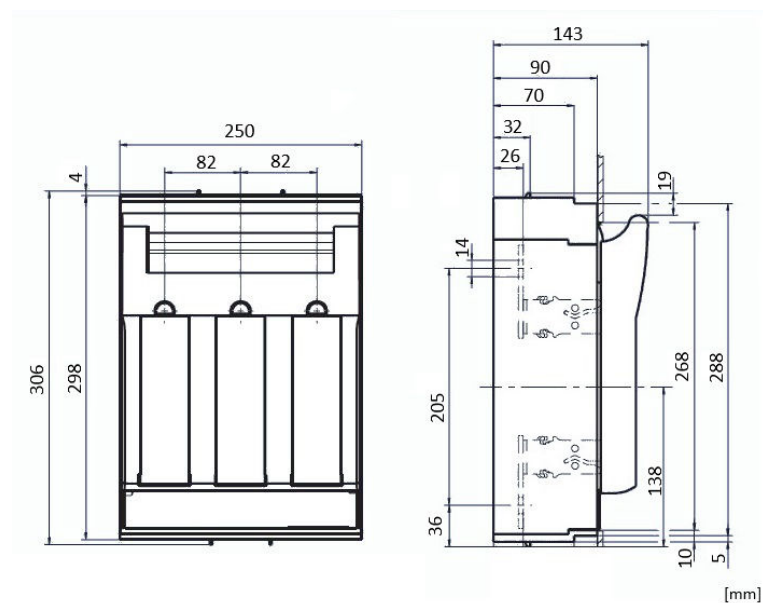
Merska skica: NV-varovalčni ločilnik ARROW BLUE, vel. 3, 3p, 630A, M10

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NV-varovalčni ločilnik ARROW BLUE, vel. 3, 3p, 630A, M10 Panel mounting	ISA05295-A
dodatni pribor	
Sponka, priključna, ARROW BLUE, velikost 2 in 3 maks. prerez priključka: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Pokrov prekritja, zgoraj/spodaj, 60 in 70 mm, vel. 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Vložek, talilni, NV 3.400V/200A	ISP03200
Vložek, talilni, NV 3.400V/250A	ISP03250
Vložek, talilni, NV 3.400V/315A	ISP03315
Vložek, talilni, NV 3.400V/400A	ISP03400
Vložek, talilni, NV 3.400V/500A	ISP03500
Vložek, talilni, NV 3.400V/630A	ISP03630