

Podatkovni list izdelka: IUKTS6301 -

Hladilna naprava 1500W, montaža s strani, 400V, serija DTS

IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Splošno:

- Hladilna naprava za vgradnjo v vrata ali montažo s strani (=DTS)
- Kompaktna velikost za hlajenje majhnih omar ali žarišč toplote
- Tehnična zasnova s standardnim krmilnikom
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)

IUKTS6301:

- Hladilna moč: 1500 W
- Nazivna napetost: 400 V
- Zelo visok koeficient hladilne moči (EER)
- Enostavno servisiranje zaradi neposrednega dostopa do tiskanega vezja in ventilatorjev, za 80 % krajši čas popravila
- Vrsta priključka: vzmetna sponka na priloženem vtikaču
- Stopnja mehanske zaščite IP54: v smeri proti omrežni omari
- Stopnja mehanske zaščite IP34: v smeri proti okolici




Tehnični podatki

Neto širina (mm)	410,00
Neto višina (mm)	968,00
Neto globina (mm)	253,00
Neto teža (kg)	45,00
Min. temperatura okolice (°C)	15
Maks. temperatura okolice (°C)	55
stopnja mehanske zaščite	IP54
zaščitni razred	I
tip	hladilna naprava
nazivna napetost	400V AC
Zmogljivost hlajenja (W)	1500


Tabela datoteke: Hladilna naprava 1500W, montaža s strani, 400V, serija DTS

Daten		Einheit	IUKTS6301
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 400 2~
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35:	W	1500
	L35/L50:		850
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	770 / 820
Stromaufnahme	L35/L35:	A	3,5 / 3,3
Einschaltstrom	L35/L35:	A	16
Kälteleistungszahl	ϵ_{ke}		1,9
Luftvolumenstrom	intern	m ³ /h	885
	extern	m ³ /h	885
Absicherung T		A	5
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	500
Kondensatabscheidung			integrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=962, B=410, T=253
Nettogewicht		[kg]	45

Cooling Capacity Performance Curves

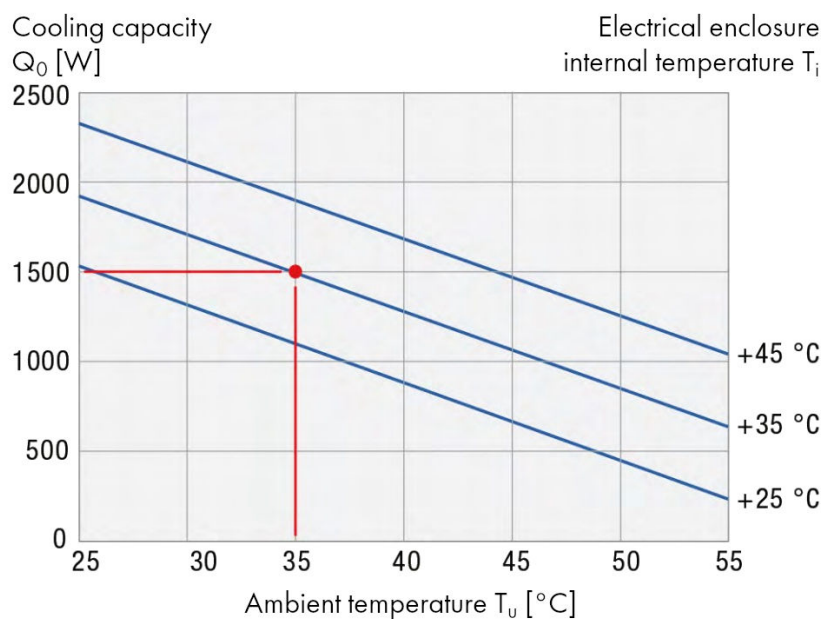

Dimensions and Cutout IUKTS6301

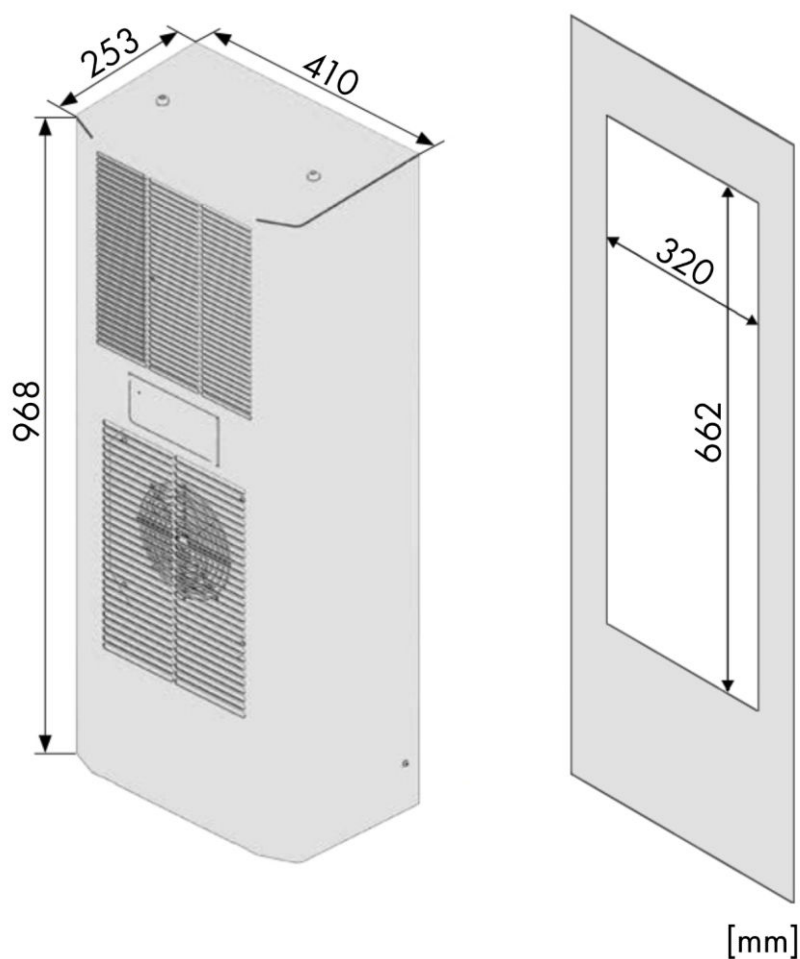

Opis	Šifra
Hladilna naprava 1500W, montaža s strani, 400V, serija DTS IP54, RAL 7035	IUKTS6301