

Podatkovni list izdelka: LI111183--

PIKA MR16 Downlight, fiksna, medenina



Tehnični podatki

Proizvajalec	03-SLV
Zaščitni razred	III
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Svetilno telo	Halogenske 12V - reflektorske žarnice
Število svetilk	1
Grlo	MR16
moč (W)	50
Delovna napetost AC (V)	12
Delovna napetost DC (V)	12
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø60
Globina montaže (mm)	85
Barva	medenina Steklo
Material	Aluminij
Premer (mm)	80
Dodatna oprema	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
Izrez (mm)	Ø60

Energieeffizienzklasse: PIKA MR16 Downlight, fiksna, medenina

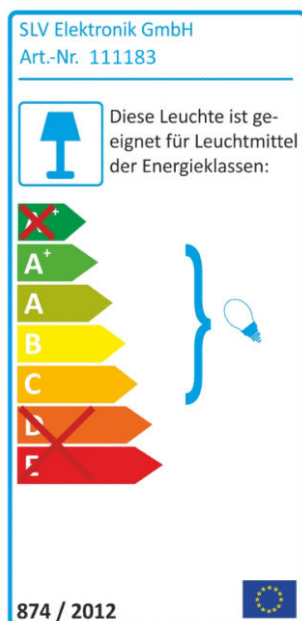


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PIKA MR16 Downlight, fiksna, medenina	LI111183
Dodatna oprema	
LED sijalka, QPAR111, GU10, 7W, 3000K, 25° srebrna	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Elektron. Transformator FN I, 12V, 60VA	LI461067