


Podatkovni list izdelka: LI66784---

Svetilka, profilna, EB 74W 4000K 10215lm EVG L-3420mm

barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019

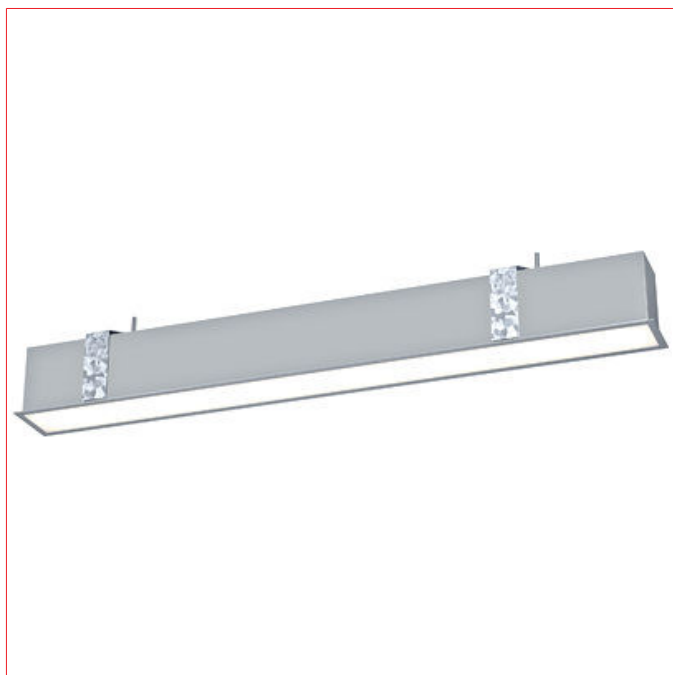

Tehnični podatki

Proizvajalec	04-Eglo
Svetlobni tok (lm) (lm)	10215
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	>50.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	138
moč (W)	77,10
Delovna napetost AC (V)	220-240
Izrez (mm)	78 x 3428
Barva	aluminij eloksiran
Material	Aluminij
DxŠxV mm	3420x90x100
Izrez (mm)	78 x 3428
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	12

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, profilna, EB 74W 4000K 10215lm EVG L-3420mm barva: eloksirani aluminij, na voljo od koledarskega tedna 28/2019	LI66784