

Podatkovni list izdelka: LID16316--

69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68

vgradna podvodna 24V

20 GARDEN&UNDERWATER



Informacija o izdelku

12W underwater LED spot, IP68. Underwater only / 2m max depth. Requires 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	850
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP68
mehanska odpornost	IK10
vrsta svetilke	talna vgradna svetilka
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	70

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	12
krmilna naprava	potrebno naročiti posebej
delovna napetost DC (V)	24
vhodna napetost DC (V)	24
montaža	talna vgradna
izrez (mm)	Ø 175
vgradna globina (mm)	130
barva	nerjaveče jeklo
material	nerjaveče jeklo 316
višina (mm)	122
premer (mm)	190
dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	190x122
IZREZ (mm)	Ø 175

Merska skica: 69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68 vgradna podvodna 24V

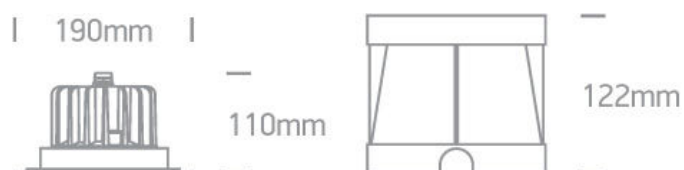


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
69066D/C 12X1W LED CW SS316 IP68 vgradna podvodna 24V 20 GARDEN&UNDERWATER	LID16316
dodatni pribor	
050180E konektor hitri priklop kablov 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949