



Podatkovni list izdelka: LIEP0482--

NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI črna I1454

svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20

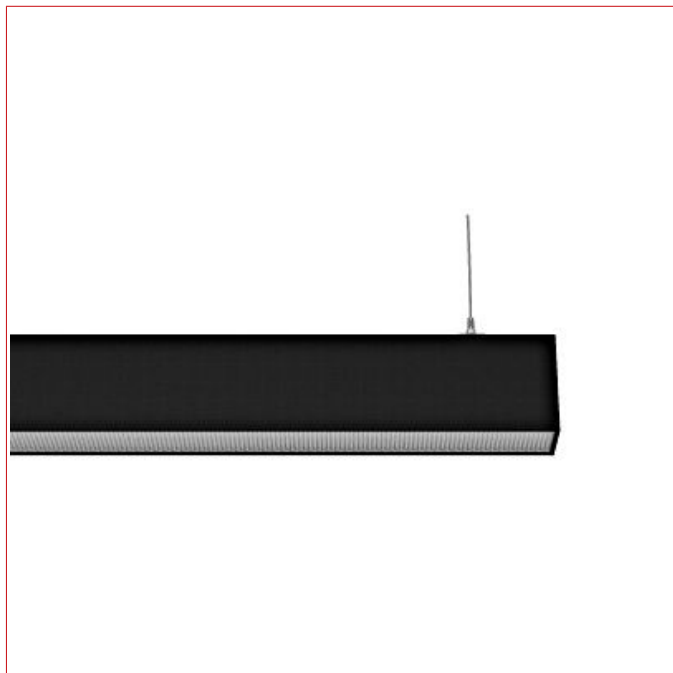

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki


neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	81,00
neto masa (kg)	4,40
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
življenjska doba	50.0000h (L70/B50)

Tehnični podatki - Nadaljevanje

DxŠxV mm

1454x50x81

Merska skica: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI črna I1454



Opis	Šifra
NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR<19 DALI črna I1454 svetilka iz aluminijastega profila z mikroprizmatičnim PMMA difuzorjem, direktna/indirektna osvetlitev, vklj. z žičnim obešalom 2000mm, IP20	LIEP0482