

Podatkovni list izdelka: LIG3100105


SEGON W LED 170 ECO 20W 1850lm 840 EVG

IP20/44 bel

vgradna stropna svetilka (downlight)



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	90,00
neto premer (mm)	170,00
neto masa (kg)	0,40
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

izrez (mm)	Ø 155
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
montaža	podometna vgradna
barva	bela RAL 9010
material	umetna masa
krmilna naprava	EVG
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	87,5
moč (W)	20
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	1850
življenjska doba	30.000h / L80 / B10
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP20/44
mehanska odpornost	IK06
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	170
ØxV mm	170x90
IZREZ (mm)	Ø 155

Merska skica: SEGON W LED 170 ECO 20W 1850lm 840 EVG IP20/44 bel

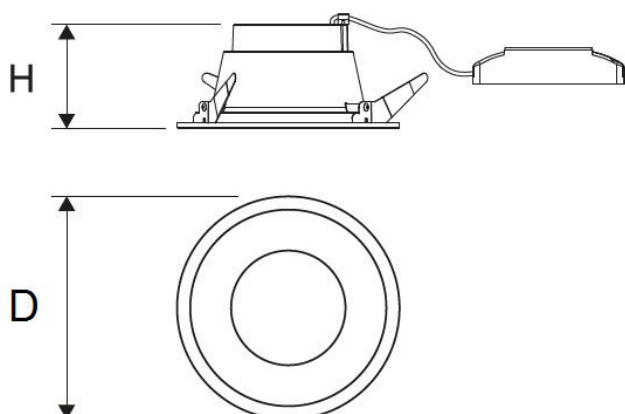


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
SEGON W LED 170 ECO 20W 1850lm 840 EVG IP20/44 bel vgradna stropna svetilka (downlight)	LIG3100105
dodatni pribor	
89005/EME varnostni set 3W za LED svetila/trakove 5-50W 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670