


Podatkovni list izdelka: LIHGAA01--

ZELDA LED Round Medium 10W 650lm 3000K IP54

LED svetilka, stropna, zunanja, antracitno siva




Krivulja svetlobne porazdelitve





Tehnični podatki

Neto višina (mm)	65,00
Neto premer (mm)	90,00
Neto teža (kg)	0,42
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila
montaža	nadgradna stropna
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
material	aluminij PMMA
kot osvetlitve (°)	110
Delovna napetost AC (V)	220-240
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
vznožek	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	65
moč (W)	10
barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	650
Življenjska doba	25.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
Odpornost na udarce	IK07
s svetlobnim virom	da
ØxV mm	90x65
Premier (mm)	90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	37
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	46
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	43
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	69

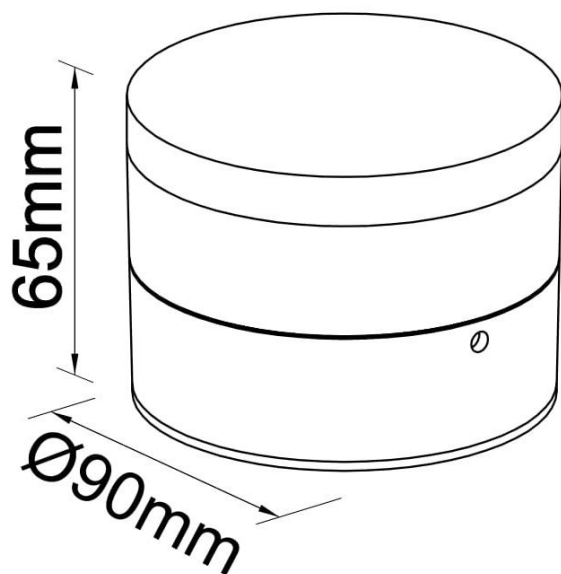LIHGAA01

Opis	Šifra
ZELDA LED Round Medium 10W 650lm 3000K IP54 LED svetilka, stropna, zunanja, antracitno siva	LIHGAA01