




Podatkovni list izdelka: LIHGWA29--

ZETA LED Round Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54

LED svetilka, stenska, zunanja, s PIR senzorjem, antracitno siva




Krivulja svetlobne porazdelitve





Tehnični podatki

neto višina (mm)	162,00
neto premer (mm)	130,00
neto masa (kg)	0,75
vrsta svetilke	stenska svetilka
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
barva	RAL 7016 (antracitno siva)
material	aluminij PMMA
kot osvetlitve (°)	110
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	300
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	64
moč (W)	12,50
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<6
svetlobni tok (lm) (lm)	800
življenjska doba	25.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK07
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	130
območje delovanja (m)	2.0-7.0
kot zaznavanja (°)	100
ØxV mm	130x162
število svetilk na MCB B10	28
število svetilk na MCB B13	37
število svetilk na MCB B16	46
število svetilk na MCB C10	43
število svetilk na MCB C16	69

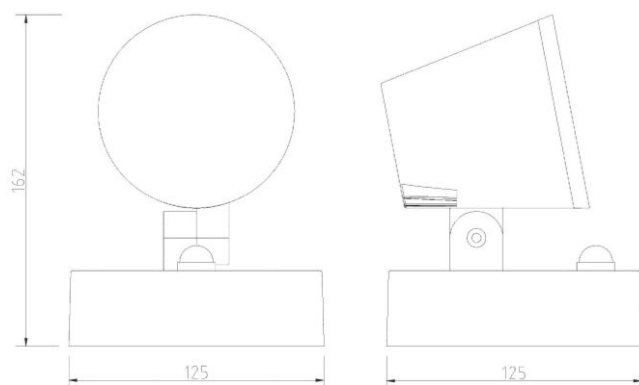Merska skica: ZETA LED Round Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54

Opis	Šifra
ZETA LED Round Single PIR 12,5W 800lm 3000K IP54 LED svetilka, stenska, zunanja, s PIR senzorjem, antracitno siva	LIHGWA29