


Podatkovni list izdelka: LIIM0019--

SEGON ECO 14W, 3K, 4K, 6,5K, 230V, 90°, bela

3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44, stropni vgradni reflektor
Downlight



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	65,80
Neto premer (mm)	145,00
Neto teža (kg)	0,28
Min. temperatura okolice (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Maks. temperatura okolice (°C)	40
Izrez (mm)	Ø120-130
Vrsta sijalk	stropna vgradna svetila
montaža	stropna vgradna
Barva	bela
Material	poliamid polikarbonat
Prekritje	opalno
Kot sevanja (°)	90
Ocena bleščanja (UGR)	<22
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
moč (W)	14
Barva svetlobe	hladno bela toplo bela nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	3000, 4000, 6500
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdc _m)	<6
Svetlobni tok (lm) (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Življenjska doba	45.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20/44
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	145
ØxV mm	145x66
Izrez (mm)	Ø120-130

Merska skica: SEGON ECO 14W, 3K, 4K, 6,5K, 230V, 90°, bela

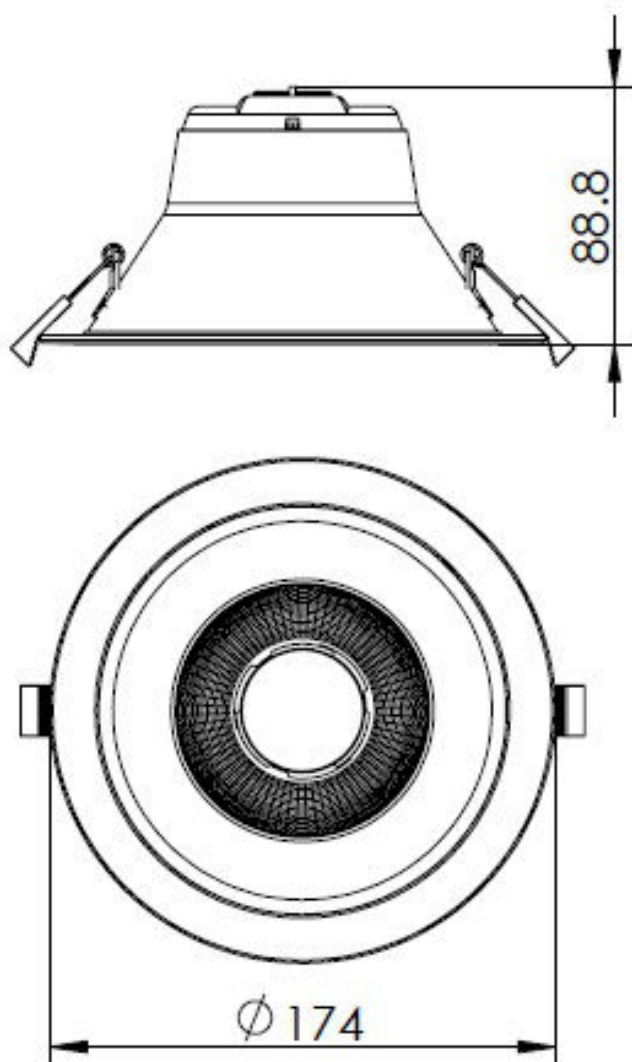

Opis	Šifra
SEGON ECO 14W, 3K, 4K, 6,5K, 230V, 90°, bela	
3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm, IP20/44, stropni vgradni reflektor Downlight	LIIM0019