


Podatkovni list izdelka: LITP0105--

MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 senzor bela

stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 18W = 2160lm / 24W = 2880lm




Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	48,00
neto premer (mm)	280,00
neto masa (kg)	0,90
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
barva	bela
material	PC
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	24 18
barva svetlobe	toplo bela nevtržno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	6
svetlobni tok (lm) (lm)	2880 2160
življenjska doba	50000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
vklj. s svetlobnim virom	da
ØxV mm	280x48

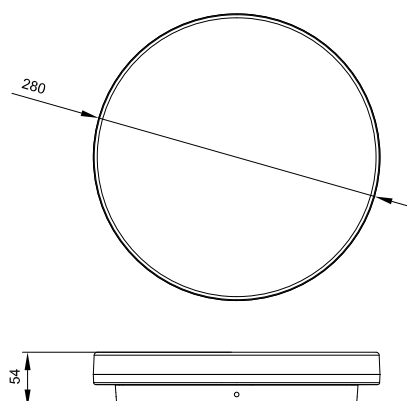Merska skica: MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 senzor bela

Opis	Šifra
MAIA 2 Round 280 18W/24W 3000K/4000K 230V IP54 senzor bela stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 18W = 2160lm / 24W = 2880lm	LITP0105