


Podatkovni list izdelka: LIUS0048--

SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V I-1500mm be

LED nadgradna svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.500,00
neto širina (mm)	64,00
neto višina (mm)	65,00
neto masa (kg)	1,20
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	pribor

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barvna temperatura (K)	4000 3000 5700
indeks barvnega videza Ra	80
zatemnilno	ne
DxŠxV mm	1500x64x65
število svetilk na MCB B10	9
število svetilk na MCB B16	15
število svetilk na MCB C10	16
število svetilk na MCB C16	25

Merska skica: SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V I-1500mm be

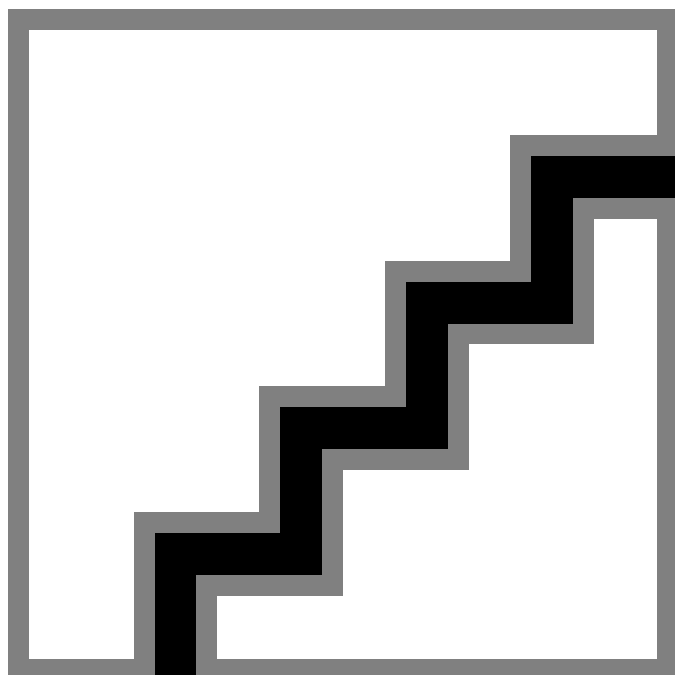

Opis	Šifra
SOLO II 25W-50W 3750lm-7500lm 830/840/857 230V I-1500mm be LED nadgradna svetilka	LIUS0048