

Podatkovni list izdelka: MC363044--

Ločilno stikalo 4-pol. 630A

naprava varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja, velikost 3, nazivni tok 630A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik brez zaščite




Tehnični podatki

neto širina (mm)	185,00
neto višina (mm)	275,00
neto masa (kg)	7,10
EAN-koda	9004840386516
toplotne izgube (W)	107,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
naprava	varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja
nazivni tok (A)	630
velikost	3
sprožnik	brez zaščite
poli	4
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	630
stopnja mehanske zaščite	IP20
naznačeni obratovalni tok (A)	630
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
Short circuit making capacity (kA)	25
AC-1	
400 V	5000
415 V	5000
660 V 690 V (A)	3000
AC-23A	2000
enožični [glavni kontakti] (mm²)	2 x 16
	1 x 16
večžilni [glavni kontakt] (mm²)	2 x (25 - 120)
	1 x (25 - 120)

Merska skica: Ločilno stikalo 4-pol. 630A

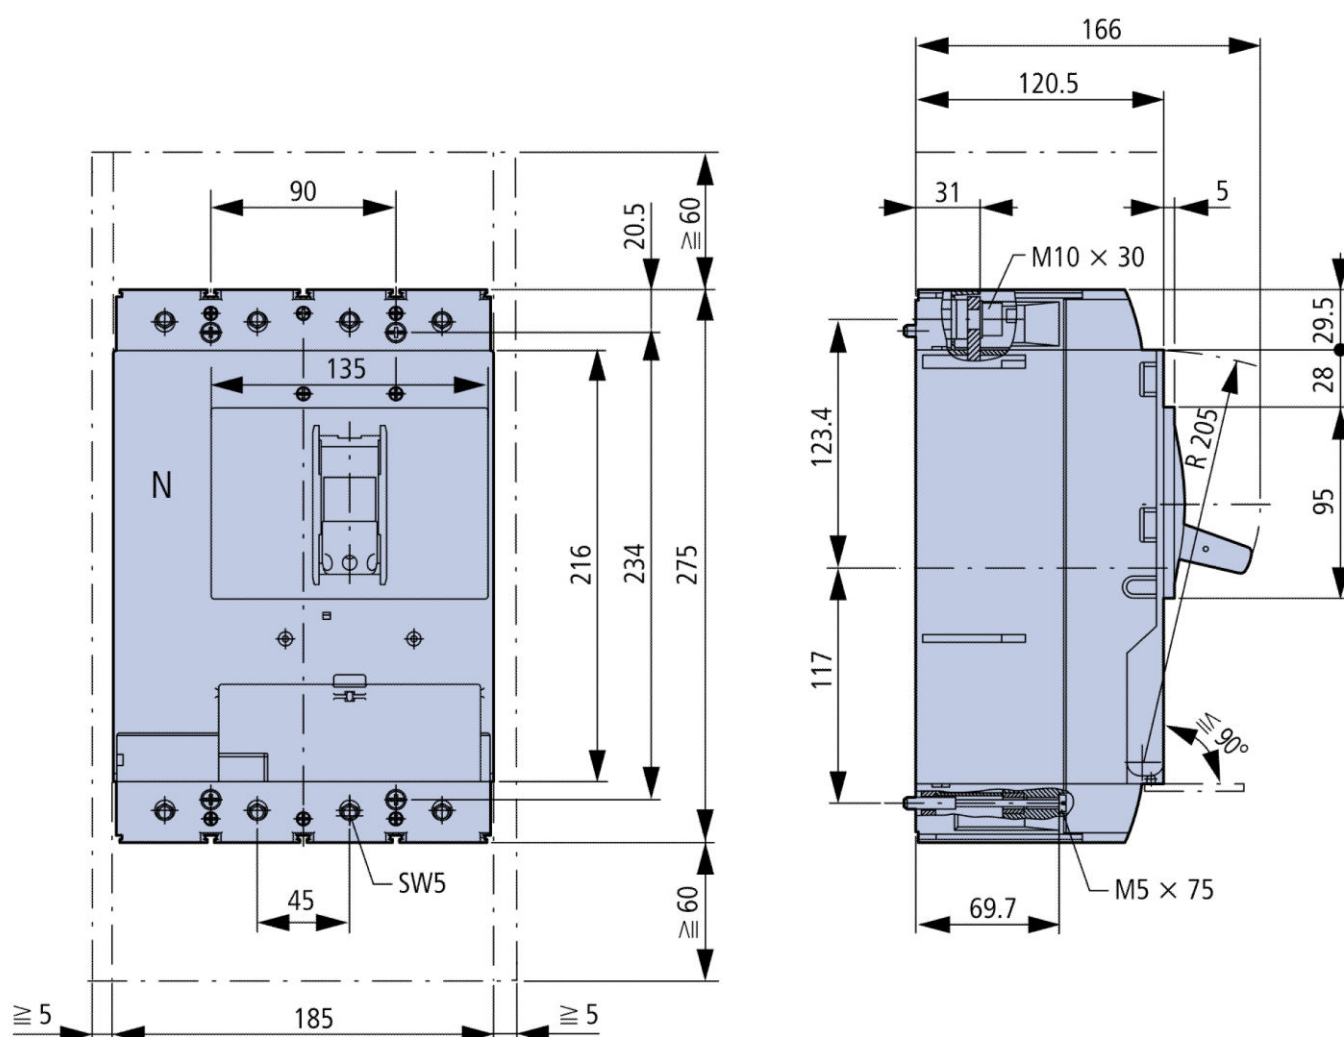

Opis	Šifra
------	-------

Ločilno stikalo 4-pol. 630A

naprava varovalčni ločilnik brez daljinskega proženja, velikost 3, nazivni tok 630A, poli 4, stopnja mehanske zaščite IP20, sprožnik MC363044 brez zaščite