

Podatkovni list izdelka: MG900113--

# Soupor 60mV, 150A


vhodni tok 150A



## Tehnični podatki

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| vhodni tok (A)                        | 150                                                                                    |
| opomba                                | Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV<br>ustreza DIN-standardu |
| razred natančnosti                    | razred 0,5                                                                             |
| Overload (continuous)                 | 1,2 I <sub>n</sub>                                                                     |
| Overload (short-time)                 | 10 I <sub>n</sub> / 5 sec                                                              |
| merilno območje                       | pri I <sub>n</sub> ... 60mV                                                            |
| <b>delovni pogoji</b>                 |                                                                                        |
| temperaturno območje - delovanje (°C) | -25 do +60                                                                             |
| relativna zračna vlažnost (%)         | 95                                                                                     |

## Dimmension

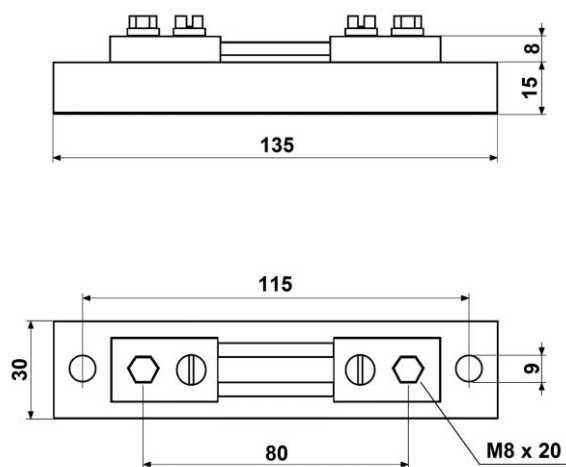

| Opis                                 | Šifra    |
|--------------------------------------|----------|
| Soupor 60mV, 150A<br>vhodni tok 150A | MG900113 |