

Podatkovni list izdelka: MGF62500Y-

Voltmeter, Ø22,5mm, 50–500V AC, rumen, kvadraten



Schrack-Info

- Merilni instrument za čelno montažo (premer vgradne odprtine 22,5 mm)
- Enostavna namestitvev in pregleden prikaz vrednosti
- V skladu s standardom IEC 60947-5-1

Tehnični podatki

standard	IEC 60947-5-1:2024 EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05
serija	LORA
izvedba	čelna vgradnja
naznačena obratovalna napetost (V)	50-500 AC
naznačeni obratovalni tok (A)	≤ 0,05
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	660
impulzna zdržna napetost [Uimp]	2,5 kV
razsvetljava	osvetljen
prikaz	digitalni
barva LED	rumena
Merjena veličina	napetost
območje napetosti (V)	50 - 500 AC


Tehnični podatki - Nadaljevanje

natančnost


napetost (toleranca)	±2%
inštalacijska kategorija	II
stopnja onesnaženosti	3
delovna višina (m)	≤ 2000
zračna vlaga (%)	50% zračna vlaga pri 40 °C
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +70 (dnevno povprečje ≤35)
stopnja mehanske zaščite	IP50 (zunaj), IP20 (znotraj)
življenjska doba	≥ 30000 h

Circuit diagram


50-500V - AC

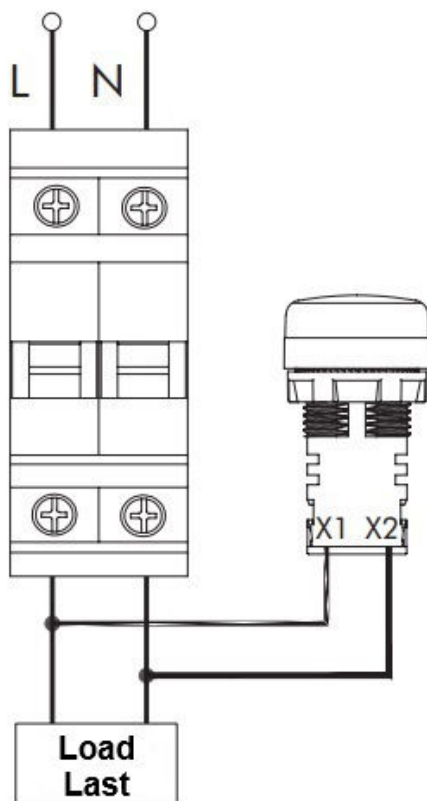

50-500V - AC

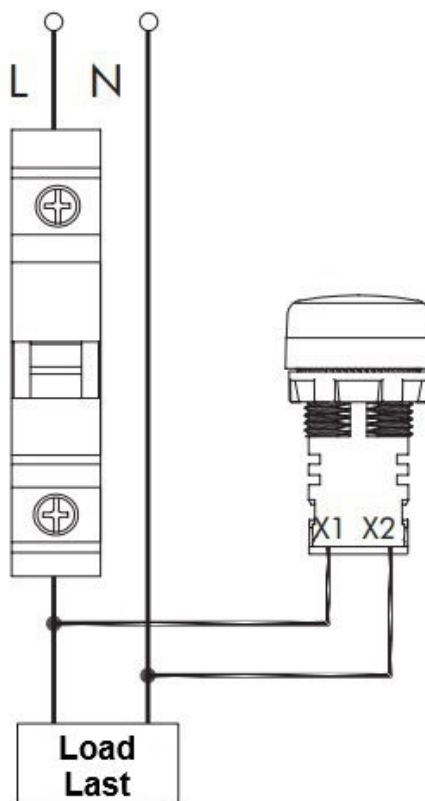

Dimensions

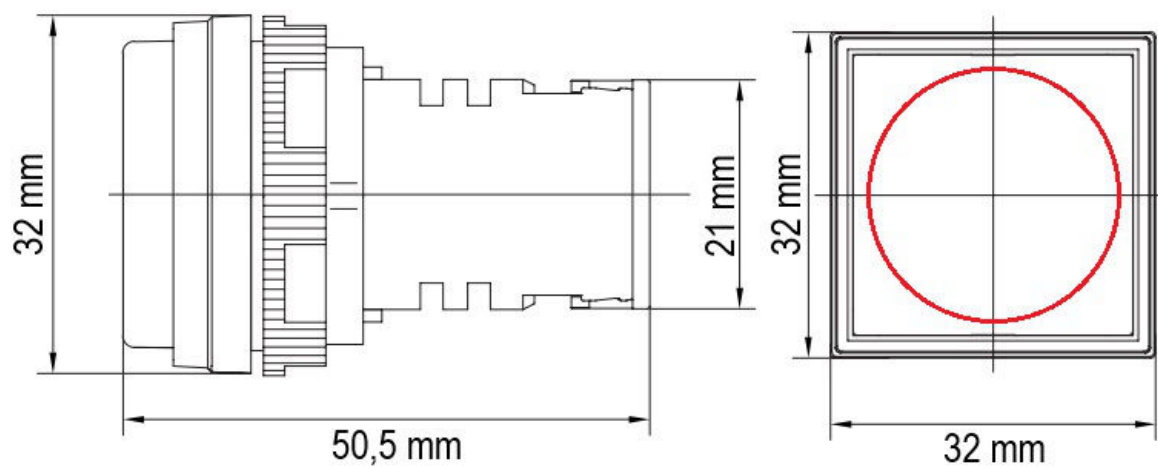

Mounting hole size $\varnothing=22.5\text{mm}$

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Voltmeter, Ø22,5mm, 50–500V AC, rumen, kvadraten	MGF62500Y
dodatni pribor	
Adapter za montažno letev siva barva	MM216400
Nosilec oznake, prazen, 30x50mm izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, serija MM	MM216392
Oznaka, 18x27mm, aluminijasta, prazna izvedba material za označevanje, razsvetljava ne, serija MM	MM216480