

Podatkovni list izdelka: MM216532--

3 tipkala z nadometnim ohišjem, komplet, 1NO+1NC

IP67




Tehnični podatki

serija	MM-SET
izvedba	vijačna sponka
razsvetljava	ne
barva	črna/svetlo siva
naprava	3
izvedba	nadometno ohišje
stopnja mehanske zaščite	IP69K IP67
mehanska odpornost	30G
temperatura okolja - brez ohišja (°C)	-25°C...+70°C
odpornost proti vremenskim vplivom	vlažna toplota, konstantna, po IEC 60068-2-78 vlažna toplota, ciklična, po IEC 60068-2-78
standard	IEC EN 60947 VDE 0660
moč delovanja (N)	5
življenjska doba, mehanska	5000000 stikalnih operacij
delovna frekvenca	< 3600 stikalnih operacij

Tehnični podatki - Nadaljevanje

položaj montaže	poljubno
tip	M22-I3-M1

Maßbild

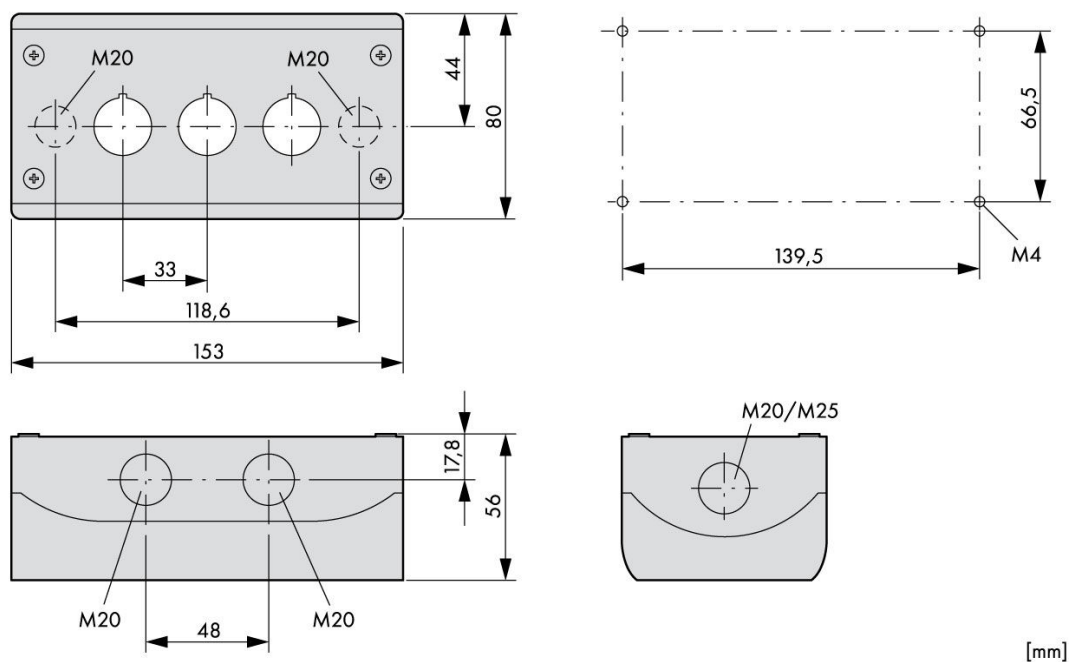

Opis	Šifra
3 tipkala z nadometnim ohišjem, komplet, 1NO+1NC IP67	MM216532