

Podatkovni list izdelka: MX380045--

Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 800A

POZOR: možna dograditev samo pomožnega in alarmnega kontakta



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	206,00
Neto višina (mm)	300,00
Neto teža (kg)	17,50
EAN KODA	9004840896886
Toplotne izgube (W)	204,80
Najnižja temperatura okolice (°C)	-40
Najvišja temperatura okolice (°C)	70
Naprava	varovalčni ločilnik
Standard	EN 60947-3
naznačeni obratovalni tok (A)	800
Nazivna napetost	< 690VAC
velikost	3
število polov	4
Stopnja onesnaženosti	3
Stopnja zaščite	IP40
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1250
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	12000
Mehanska življenska doba	10000 preklpov

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Električna življenjska doba (preklopni cikli)

AC 415V, In	2000
AC 690V, In	1000

Merska skica: Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 800A

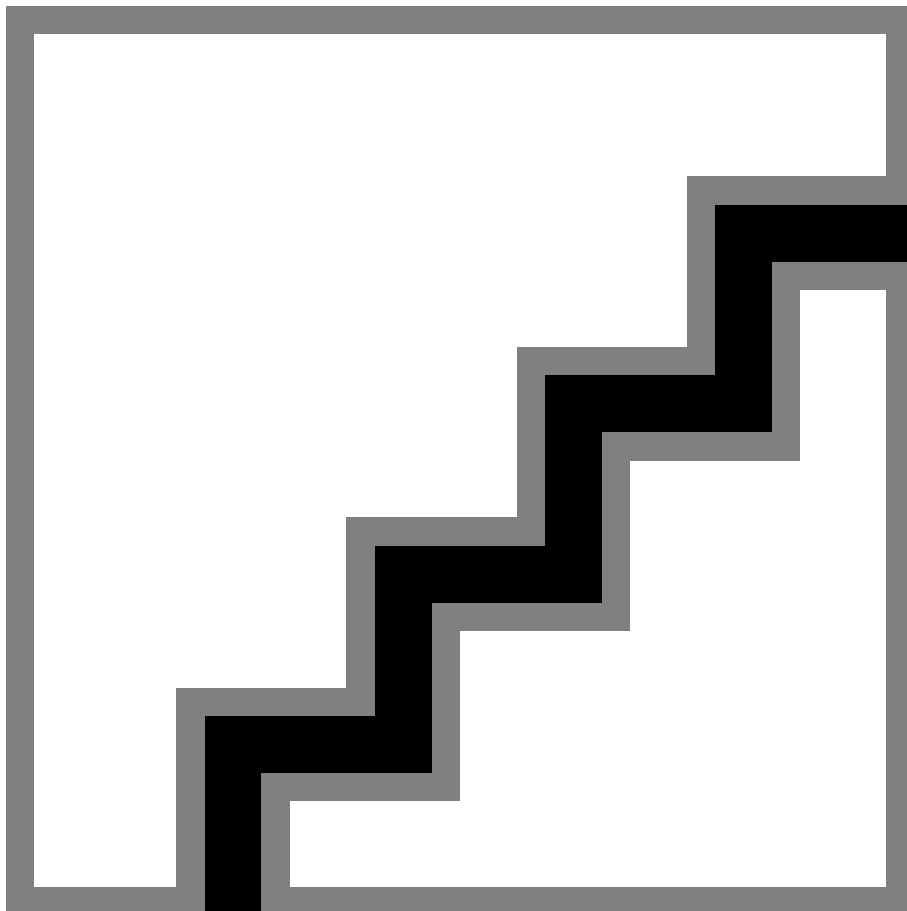


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ločilno stikalo MX3, 4-polno, 800A	MX380045
POZOR: možna dograditev samo pomožnega in alarmnega kontakta	
Dodatna oprema	
Kontakt, pomožni, 1 preklopni kontakt	MX199411
Kontakt, alarmni, 1 preklopni kontakt	MX199511