

Podatkovni list izdelka: NLASMU408B

Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

Universal mounting, with LiFePO₄ battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	277,00
neto višina (mm)	184,00
neto globina (mm)	46,00
neto masa (kg)	0,80
vrsta svetilke	varnostna svetilka s piktogramom
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	svetilka s piktogramom kovinska svetilka
oblika	ASM
barva	srebrna
piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
razdalja prepoznavnosti (m)	22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

čas avtonomije (h)	8
svetlobi vir	LED (2W)
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP40
mehanska odpornost	IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Merska skica: Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC

NLASMU...

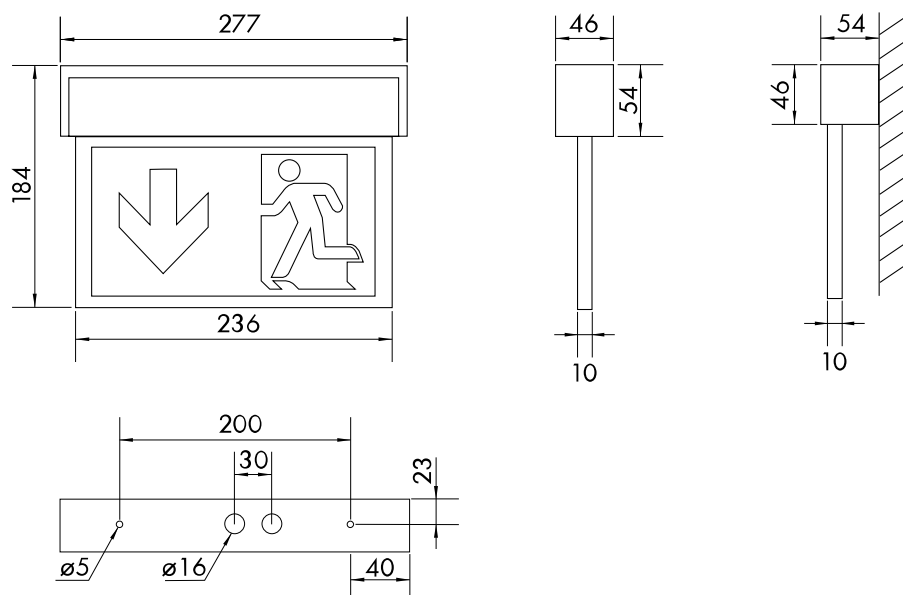


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emergency luminaire ASM WirelessConnect LED 8h 230V AC Universal mounting, with LiFePO4 battery, exit sign luminaire, with Bluetooth communication.	NLASMU408B
dodatni pribor	
Okvir, vgradni, za svetilke s centralnim sist.nap., KM Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKME
Nosilec, zidni, bel, za varnostne svetilke KM/KS	NLAWKSU
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3233
Nosilec za viseče svetilke 500mm bel ožičen primeren za varnostne svetilke KS, KM, KMB in izvedbe z lastnim napajanjem z baterijo LiFePO4	NL2DWKMKS
Zaščita žična za svetilke: KD,KS,LI,KM,MK,S6,SD,SM,TI,TM,VM	NLBALL1
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4