

Podatkovni list izdelka: NLDHE023SC

Svetilka, zasil., DHE avtotot.3x1W ERT-LED

1h, 3h, 8h 230V AC vgr

1h/3h/8h adjustable








Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	270,00
Neto širina (mm)	83,00
Neto višina (mm)	110,00
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Samokontrolni
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	DL
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300;8h: 150
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	9,6/2,0 NiMH
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Stropna vgradna
AA razred E 8101	AA4
Proizvajalec	Schrack

Dimensions (mm)

NLDL...

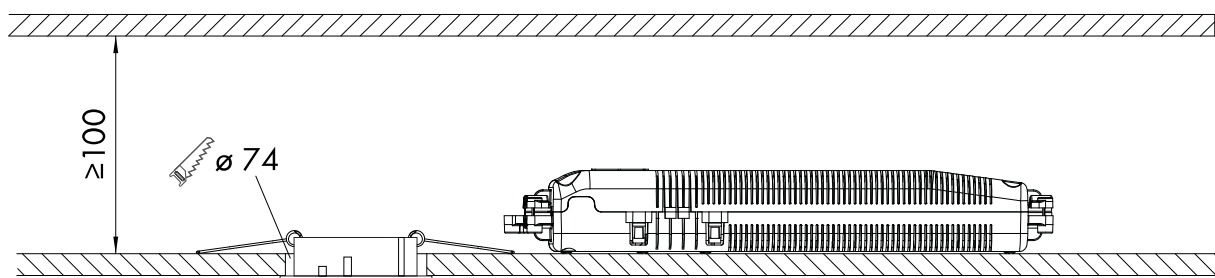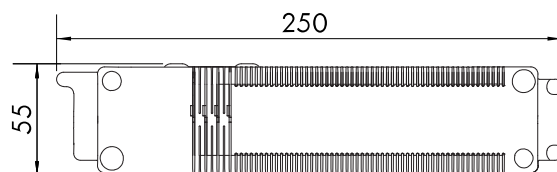

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	3,93	10,98	11,17	10,99	3,76
2,50	3,57	11,21	11,21	11,10	3,44
3,00	2,61	11,10	11,01	10,93	2,52
3,50	1,56	10,11	10,06	9,89	1,00
4,00	0,00	7,83	8,35	8,24	0,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 8h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	7,91	7,85	7,79	1,93
2,50	1,06	7,07	7,05	6,94	0,62
3,00	0,00	5,14	5,41	5,13	0,00
3,50	0,00	2,41	2,83	2,79	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, zasil., DHE avtot. 3x1W ERT-LED 1h, 3h, 8h 230V AC vgr 1h/3h/8h adjustable	NLDHE023SC
Dodatna oprema	
Baterija 9,6V 2,0 Ah za EB-svetilke ERT-LED 1h, 3h, 8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Žična košara za svetilke, za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3