

Podatkovni list izdelka: NLDLE023WL

Zasilna svet. DLE brezžična 1x1W ERT-LED

3h, 230VAC, vgradna

Recessed mounting








Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	83,00
Neto širina (mm)	83,00
Neto višina (mm)	18,00
Neto teža (kg)	0,80
Vrsta sijalk	Varnostne svetilke
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke z lastnim napajanjem
Funkcija	Brezžično upravljanje Professional
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	DL
Barva	bela
Čas avtonomije (h)	3
Svetilno telo	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Stopnja zaščite	IP20
Montaža	Stropna vgradna
AA razred E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

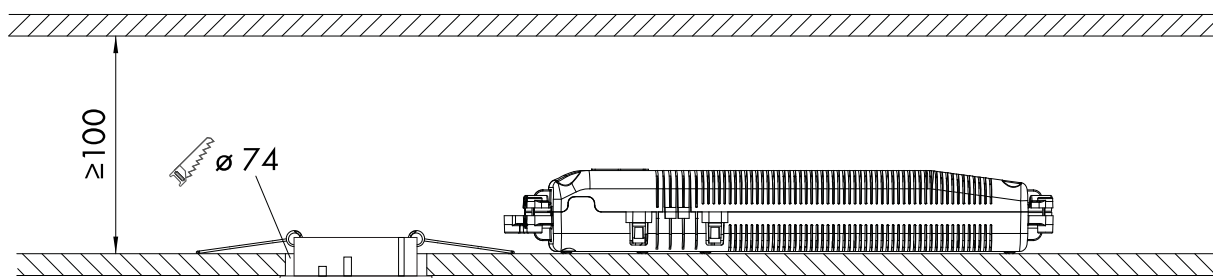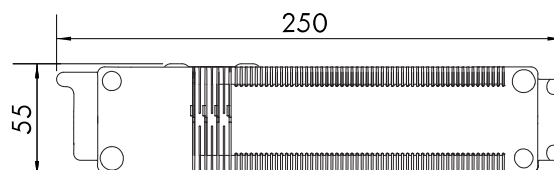

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Zasilna svet. DLE brezžična 1x1W ERT-LED 3h, 230VAC, vgradna Recessed mounting	NLDLE023WL
Dodatna oprema	
Baterija 4,8V 2,0Ah za EB-svetilke LED z LPU ali LEM-modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820
Žična košara za svetilke, za IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3