

Podatkovni list izdelka: NLKMBS03WB

Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect

Black, universal mounting, with LiFePO₄ battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., 190lm



Tehnični podatki



neto dolžina (mm)	250,00
neto širina (mm)	34,00
neto višina (mm)	50,00
neto masa (kg)	0,29
vrsta svetilke	varnostna svetilka
z lastnim – centralnim napajanjem	svetilka z lastnim napajanjem
funkcija	brežžično krmiljenje
izvedba	svetilka iz umetne mase
oblika	KMB
brez halogenov	ohišje iz umetne mase brez halogenov
barva	RAL 9005 (črna)
čas avtonomije (h)	3
svetlobi vir	LED (2W)

Tehnični podatki - Nadaljevanje




lumen	190
območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	≥ IK03
montaža	univerzalna stenska nadgradna stropna vgradna opcijsko nadgradna stropna
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
AA razred E 8101	AA4
proizvajalec	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKMB...

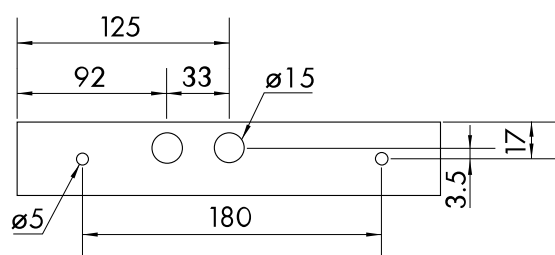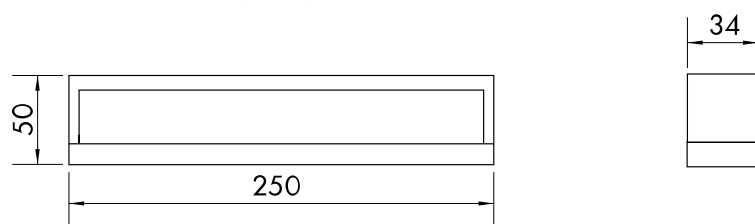

NLKME

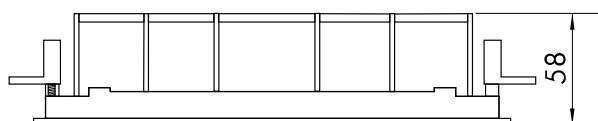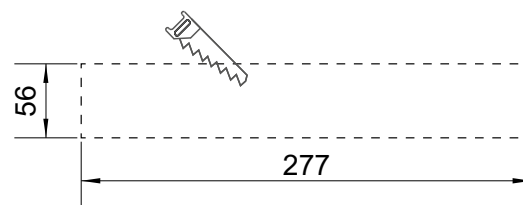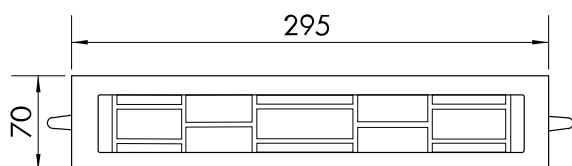

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	1,66	4,42	7,55	10,74	4,54
2,50	1,64	4,76	8,42	12,16	5,10
3,00	1,67	4,74	9,08	13,39	5,57
3,50	1,63	4,65	9,52	14,49	5,97
4,00	1,59	4,72	10,03	15,48	3,78
5,00	1,19	4,62	7,33	14,22	2,89

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Emerg.lum.KMB 4x0,5W HighPowerLED 3h 230V AC WirelessConnect Black, universal mounting, with LiFePO4 battery, emergency luminaire for illuminating escape routes, with Bluetooth communication., NLKMBS03WB 190lm	
dodatni pribor	
Okvir, vgradni,, črn, za CPS-varnostne svetilke KM,KMB,KS Potreben stropni izrez: 275 x 54mm	NLKMES
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svetilke KSC, KMB, ZAW LiFePO4 - litij-železov fosfat baterije, UN3480 - litij-ionska baterija	NLAKKU3230
Obešalo, žična vrv, za varnostne svetilke, 2000m, 1 par	NLDSA000
Komplet za visečo montažo 2000mm, 1 par	NLCORD2
Komplet za visečo montažo 4000mm, 1 par	NLCORD4