

Podatkovni list izdelka: NLU6E619ML

Svetilka zasilna, SB, 9W,EVG,230V,VGRADNA,ML,CENTRALA

Einbaumontage




Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Combined rescue path and rescue sign luminaire
z lastnim - centralnim napajanjem	Svetilke s centralnim sistemom napajanja
Funkcija	Z nadzornim in mešanim delovanjem
Izvedba	Kovinska svetilka
Dizajn	U6
Barva	bela
Razdalja prepoznavnosti (m)	22
Svetilno telo	LL (9W)
Lumen	900
Območje napetosti (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Stopnja zaščite	IP40
Montaža	Stenska vgradna
Neto teža (kg)	1,70

Dimensions (mm)

NLU6E...

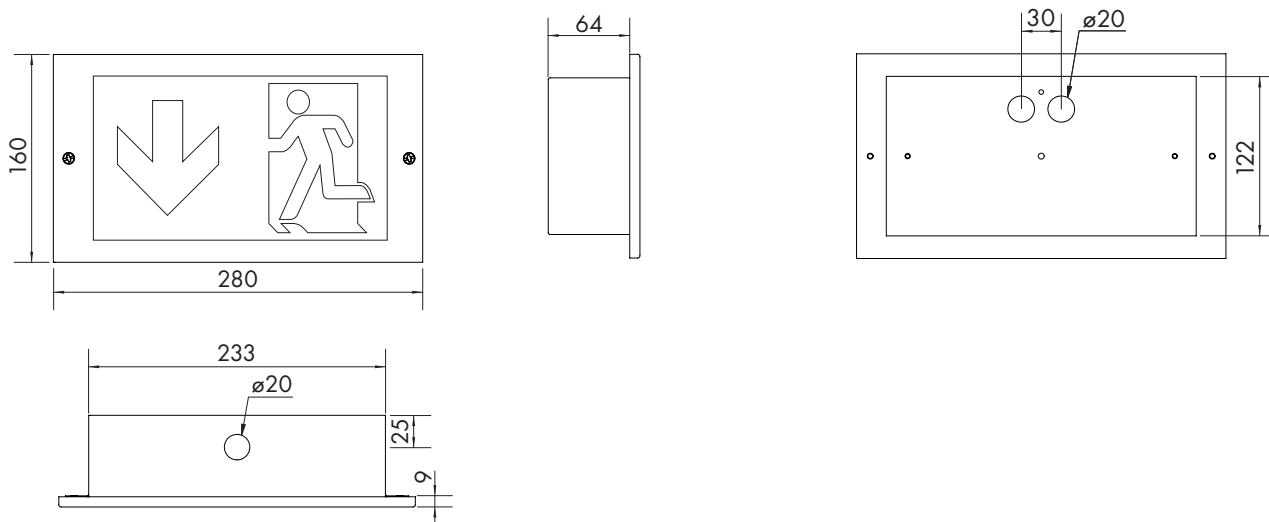

NLU6BE

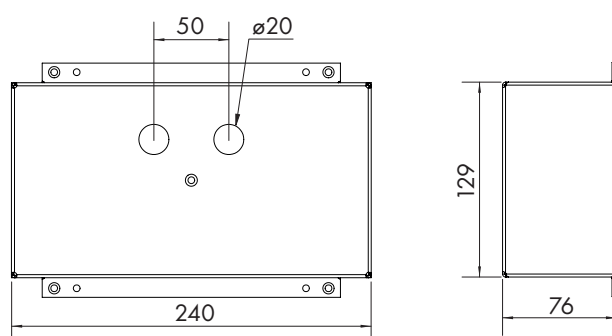


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka zasilna, SB, 9W, EVG, 230V, VGRADNA, ML, CENTRALA	NLU6E619ML
Einbaumontage	
Dodatna oprema	
Dvojno steklo za zaščitno rešetko - za luči tipa U6	NLBU6
Ohišje za vgradnjo v beton za zasilne svetilke Design U6	NLU6BE